









33 860 875 Produktversion ab 02.05.2022



- Ausladung 240 mm
 - schwenkbar 360°
 - luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
 - Armaturenhöhe 685 mm
 - Höhe bis Luftsprudler 129 mm
 - Bohrungsdurchmesser 35 mm
 - Sprayface mit Antikalk-System
 - Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - bleifrei
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Eigensicher gegen Rückfließen.

	Bronze gebürstet	33 860 875-42
	Chrom	33 860 875-00
	Platin gebürstet	33 860 875-06
	Platin	33 860 875-08
	Dark Chrome	33 860 875-19
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 860 875-93
	Dark Platinum gebürstet	33 860 875-99

Empfohlenes Zubehör



Exzentribetätigung mit Drehknopf
- Bronze gebürstet


10 712 970-42

Empfohlenes Zubehör



Spender ohne Rosette - Bronze
gebürstet

82 424 970-42

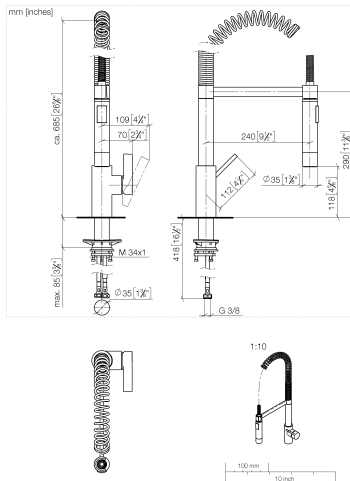

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA ULTRA Einhebelmischer Profi - Bronze gebürstet

TARA ULTRA

33 860 875 Produktversion ab 02.05.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18

Belgaqua_22_277_2

33 860 875 Produktversion ab 02.05.2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

