

SYNC Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Messing (23kt Gold)

SYNC

33 870 895 Produktversion ab 01.11.2024



- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 821 970 90
- Laminar- und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 444 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 240 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Metallbrauseschlauch 1800 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 10,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Wechseln der Strahlarten bei laufendem Wasser möglich
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

| | | |
|--|----------------------------------|---------------|
| | Messing (23kt Gold) | 33 870 895-09 |
| | Chrom | 33 870 895-00 |
| | Platin gebürstet | 33 870 895-06 |
| | Platin | 33 870 895-08 |
| | Dark Chrome | 33 870 895-19 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 33 870 895-28 |
| | Schwarz matt | 33 870 895-33 |
| | Bronze gebürstet | 33 870 895-42 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 33 870 895-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 33 870 895-47 |
| | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 33 870 895-93 |
| | Dark Platinum gebürstet | 33 870 895-99 |

Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset - 12 821 970 90



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Messing (23kt Gold) 10 712 970-09




Empfohlenes Zubehör


Spender ohne Rosette - Messing (23kt Gold) 82 424 970-09



33 870 895 Produktversion ab 01.11.2024

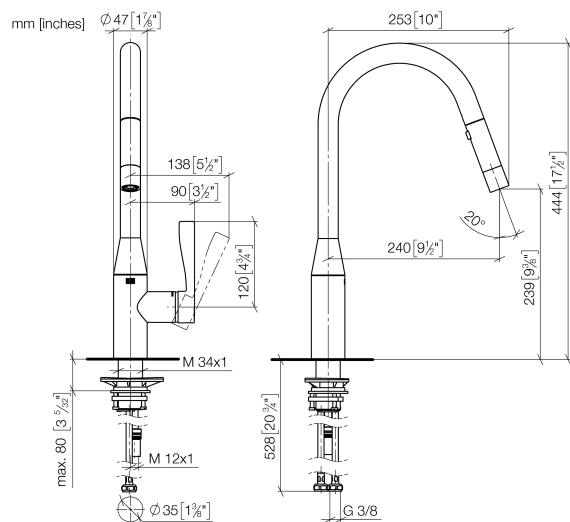

Durchflussdiagramm

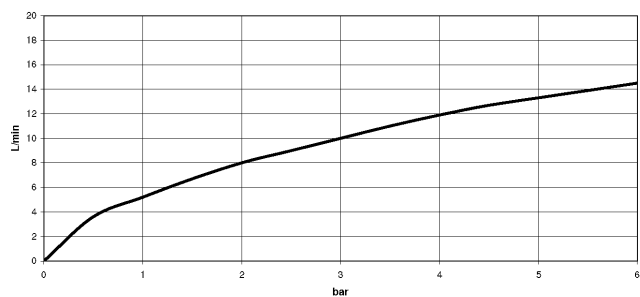

Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



SYNC Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Messing (23kt Gold)

SYNC

33 870 895 Produktversion ab 01.11.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_28

GDV_0400

