




EDITION PRO Brause-Thermostat für Wandmontage - Chrom gebürstet

34 442 626



- Schubrosetten Ø 70 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Brauseabgang 3/8"
- mit Mengenregulierung


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Chrom gebürstet	34 442 626-93
	Chrom	34 442 626-00
	Schwarz matt	34 442 626-33


EDITION PRO Brause-Thermostat für Wandmontage - Chrom gebürstet

34 442 626

mm [inches]

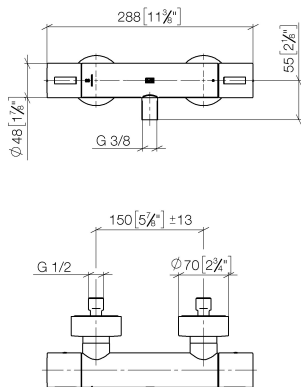

Durchflussdiagramm

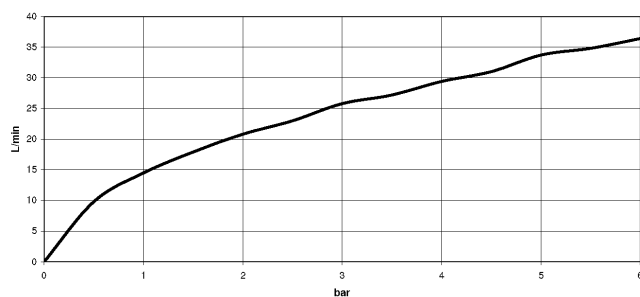

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



EDITION PRO Brause-Thermostat für Wandmontage - Chrom gebürstet

34 442 626

Zertifikate


Belgaqua_21-384-2 LGA_29

WRAS_2204

EDITION PRO Brause-Thermostat für Wandmontage - Chrom gebürstet

34 442 626

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

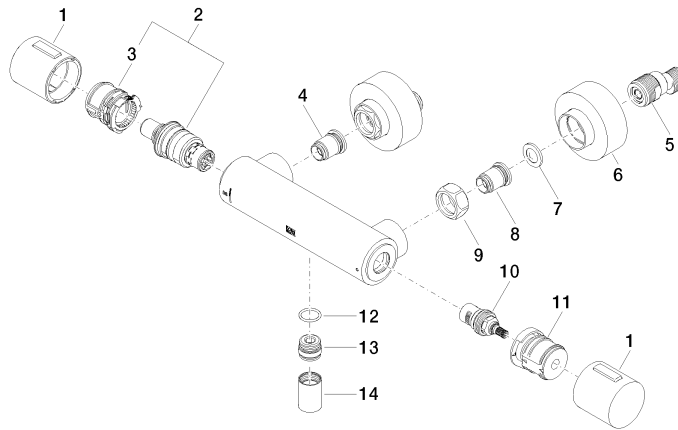



EDITION PRO Brause-Thermostat für Wandmontage - Chrom gebürstet

34 442 626

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 17 33 015 00-93	Griff	19	20