

UP-Einhandbatterie -

35 020 970 90



- bleifrei, entzinkungsbeständig
- 2x Rückflussverhinderer
- 3x Abgang IG 1/2"
- 2x Anschluss IG 1/2"
- 2x Vorabspernung
- Rohbau-Schutzhaube
- Wasserschutz-Manschette
- Schall- und Wärmedämmung
- Stichmaß 60 mm
- Komponenten

Empfohlenes Zubehör

	Verlängerung 25 mm -	12 191 970 90

Empfohlenes Zubehör

	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90

Empfohlenes Zubehör

	Verlängerung 25 mm -	12 190 970 90


Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90

UP-Einhandbatterie -

35 020 970 90

mm [inches]

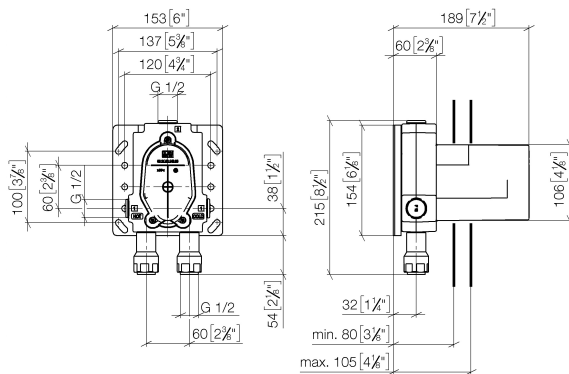

Durchflussdiagramm




Zertifikate

DVGW_DW- LGA_19863. WRAS_2207012.
6512DN0126.

UP-Einhandbatterie -

35 020 970 90

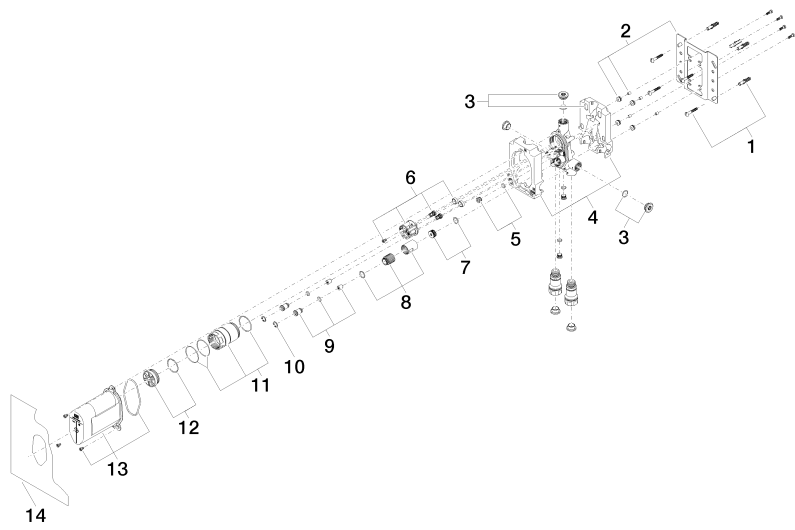

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz	2	2
2	04 17 20 128 00 90	Halter	1	2
3	04 31 20 006 00 90	Stopfen	2	2
4	09 11 11 058 90	Zubehoer	1	2
5	04 31 20 039 11 90	Stopfen	1	2
6	90 18 40 151 00 90	Einsatz	1	2
7	90 31 20 098 00 90	Stopfen	1	2
8	90 17 01 189 00 90	Huelse	1	2
9	04 24 03 223 00 90	Einsatz	2	2
10	09 16 01 014 90	Ring	2	2
11	90 17 01 187 00 90	Huelse	1	2
12	04 31 20 100 00 90	Stopfen	1	2
13	90 21 02 148 00 90	Kappe	1	2
14	04 14 03 155 00 90	Dichtungssatz	1	2