

UP-Thermostat -

35 424 970 90



- bleifrei, entzinkungsbeständig
- 2x Rückflussverhinderer
- 2x Anschluss 1/2" IG (kalt/warm), DN 15
- 3x Abgang IG 1/2"
- Rohbau-Schutzhaube
- Wasserschutz-Manschette
- Schall- und Wärmedämmung
- xGRID tauglich (bei Verwendung der Montageschiene + 12 mm Einbautiefe)
- Stichmaß 70 mm
- 3x Abgang IG 1/2"



UP-Thermostat -

35 424 970 90

Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations


Zertifikate

WRAS_1906

UP-Thermostat -

35 424 970 90

Produktversion ab 1/1/2023

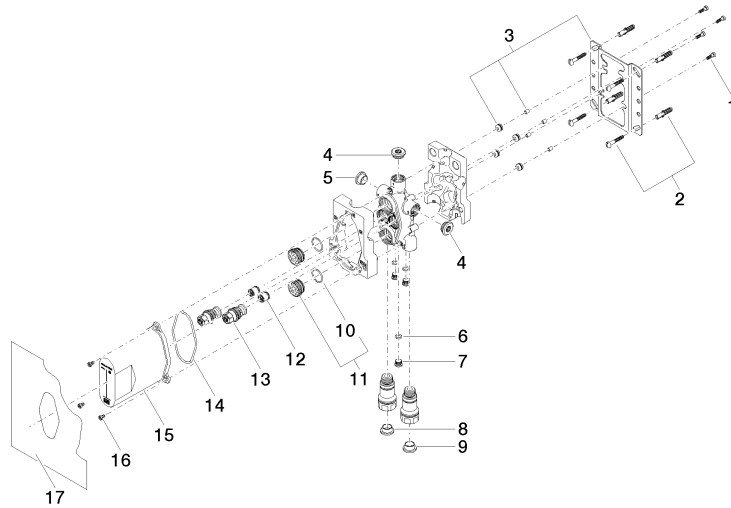



UP-Thermostat -

35 424 970 90

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 1/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 30 30 171 90	Schraube	32	2