

xTOOL UP-Thermostatmodul mit 2 Ventilen -

35 521 970 90

Produktversion ab 1/1/2022



- DR-Messing, bleifrei
- 2x Rückflussverhinderer
- 2x Anschluss IG 3/4"
- 1x Abgang IG 3/4" für zusätzliche Ventile
- 2x Abgang IG 3/4", wahlweise links/rechts
- 3x Rohbau-Schutzhauben
- 3x Wasserschutz-Manschette
- Schalldämmung
- Stichmaß 120 mm
- xGRID tauglich (bei Verwendung der Montageschiene + 12 mm Einbautiefe)

Empfohlenes Zubehör

	Verlängerung 46 mm -	12 178 970 90

Empfohlenes Zubehör

	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90

Empfohlenes Zubehör


	Verlängerung 28 mm -	12 177 970 90

Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90

xTOOL UP-Thermostatmodul mit 2 Ventilen -

35 521 970 90 Produktversion ab 1/1/2022

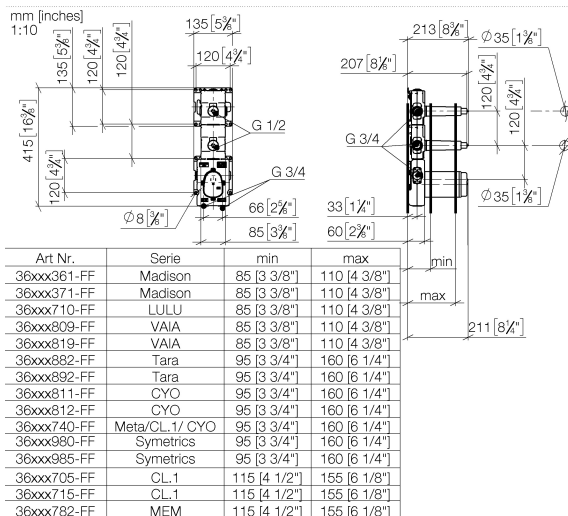

Codes & Standards

EN 1111

EN 1717

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

XP P 41-280

Zertifikate


Belgaqua_21-031-2 WRAS_2011

ACS_21 ACC LY

DVGW_DW-
6512DN0

xTOOL UP-Thermostatmodul mit 2 Ventilen -

35 521 970 90 Produktversion ab 1/1/2022

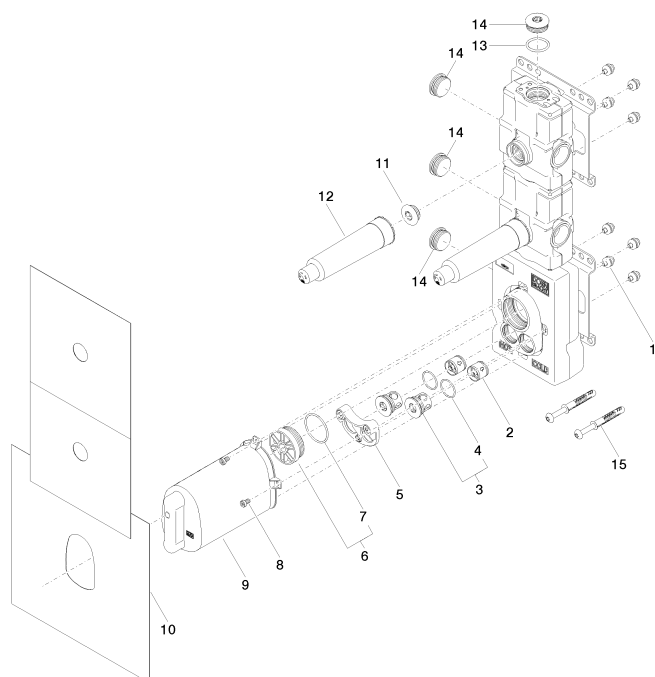

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 23 01 091 00 90	Set	8	2
2	90 23 01 045 00 90	Rueckflussverhinderer	2	2
3	04 21 34 077 00 90	Nippel	2	2
4	09 14 10 098 90	Dichtung	2	2
5	90 12 12 218 00 90	Aufnahme	1	2
6	04 31 20 100 00 90	Stopfen	1	2
7	09 14 10 111 90	Dichtung	1	2
8	09 30 30 112 90	Schraube	4	2
9	04 21 02 174 01 90	Kappe	1	2
10	04 14 03 073 06 90	Dichtungssatz	1	2
11	04 31 20 006 00 90	Stopfen	2	2
12	09 21 02 173 90	Kappe	2	2
13	09 14 10 009 90	Dichtung	1	2
14	09 31 20 003 90	Stopfen	4	2
15	04 30 31 054 00 90	Befestigungssatz	2	2