




36 120 626



- automatische Umstellung
- Abdeckplatte Ø 150 mm

| | | |
|---|-----------------|---------------|
|  | Chrom | 36 120 626-00 |
|  | Schwarz matt | 36 120 626-33 |
|  | Chrom gebürstet | 36 120 626-93 |

Benötigtes Zubehör




SERIENSPEZIFISCH UP-Einhandbatterie -

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 105 mm

35 070 970 90

Benötigtes Zubehör




SERIENSPEZIFISCH UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung -

- Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 105 mm

35 071 970 90

36 120 626

mm [inches]

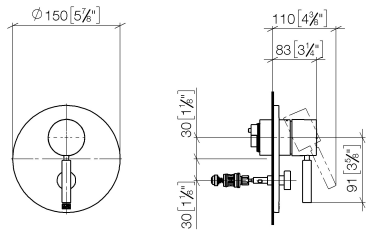

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




36 120 626

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19

WRAS_2207

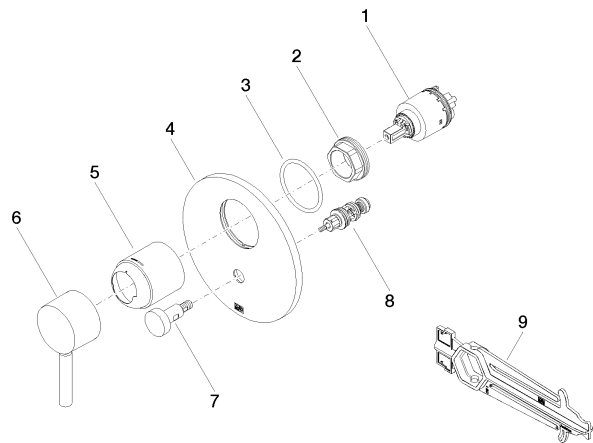

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------|-------------|------------|
| 5 | 09 11 02 360-00 | Haube | 1,00 | 60 |
| 2 | 09 24 04 448 90 | Mutter | 1,00 | 2 |
| 8 | 90 21 34 081 00 90 | Umstellung | 1,00 | 2 |
| 3 | 09 14 10 084 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |
| 4 | 09 11 02 261-00 | Platte | 1,00 | 10 |
| 1 | 90 15 05 039 00 90 | Kartusche | 1,00 | 2 |
| 7 | 90 31 09 139 00-00 | Zugstange | 1,00 | 10 |
| 6 | 90 20 66 004 00-00 | Griff | 1,00 | 10 |
| 9 | 90 30 09 064 00 90 | Schluessel | 1,00 | 2 |