

36 120 660 Produktversion bis 20.02.2020



- automatische Umstellung
- Abdeckplatte Ø 150 mm

	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 120 660-28
	Chrom	36 120 660-00
	Platin gebürstet	36 120 660-06
	Platin	36 120 660-08
	Dark Chrome	36 120 660-19
	Light Gold	36 120 660-26
	Light Gold gebürstet	36 120 660-27
	Schwarz matt	36 120 660-33
	Bronze gebürstet	36 120 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 120 660-46
	Champagne (22kt Gold)	36 120 660-47
	Chrom gebürstet	36 120 660-93
	Dark Platinum gebürstet	36 120 660-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung -**
- Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 105 mm

35 021 970 90

Empfohlenes Zubehör



- xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -**

12 340 970 90

Benötigtes Zubehör



- UP-Einhandbatterie -**
- Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 105 mm

35 020 970 90

Benötigtes Zubehör




- xGRID Montageschiene 555 mm -**


12 360 970 90

36 120 660 Produktversion bis 20.02.2020

mm [inches]

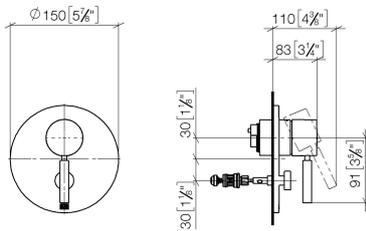

Durchflussdiagramm

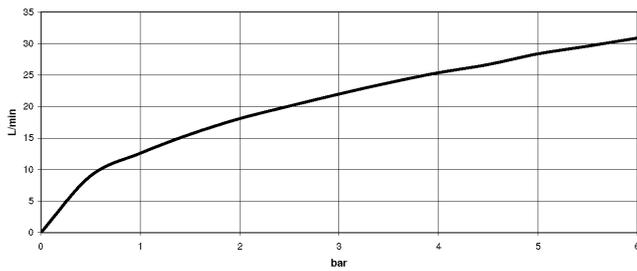

Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISC


36 120 660 Produktversion bis 20.02.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_19

WRAS_2207

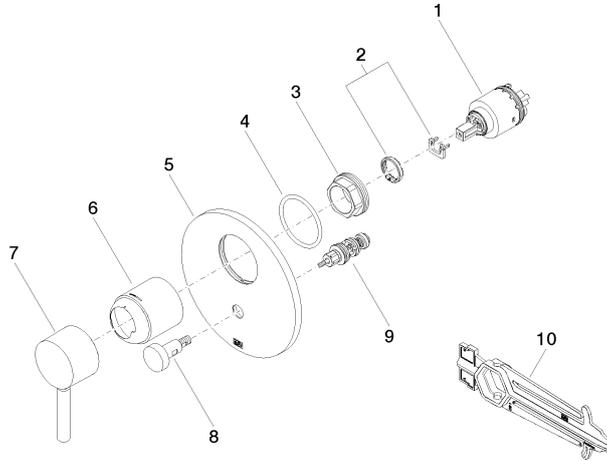

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
9	90 21 34 081 00 90	Umstellung	1,00	2
1	90 15 05 038 00 90	Kartusche	1,00	60
7	90 20 66 004 00-28	Griff	1,00	20
2	04 28 10 149 00 90	Zubehoer	1,00	2
3	09 24 04 448 90	Mutter	1,00	2
5	09 11 02 261-28	Platte	1,00	20
6	09 11 02 260-28	Huelse	1,00	20
4	09 14 10 084 90	Dichtung	1,00	2
8	90 31 09 139 00-28	Zugstange	1,00	20
10	90 30 09 064 00 90	Schluessel	1,00	2