

36 120 660 Produktversion ab 20.02.2020



- automatische Umstellung
- Abdeckplatte Ø 150 mm

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 120 660-46
	Chrom	36 120 660-00
	Platin gebürstet	36 120 660-06
	Platin	36 120 660-08
	Dark Chrome	36 120 660-19
	Light Gold	36 120 660-26
	Light Gold gebürstet	36 120 660-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 120 660-28
	Schwarz matt	36 120 660-33
	Bronze gebürstet	36 120 660-42
	Champagne (22kt Gold)	36 120 660-47
	Chrom gebürstet	36 120 660-93
	Dark Platin gebürstet	36 120 660-99

**Benötigtes Zubehör**



- UP-Einhandbatterie -** 35 020 970 90
- Min. Einbautiefe 80 mm
  - Max. Einbautiefe 105 mm

**Empfohlenes Zubehör**



- xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

**Benötigtes Zubehör**



- UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung -** 35 021 970 90
- Min. Einbautiefe 80 mm
  - Max. Einbautiefe 105 mm


**Benötigtes Zubehör**




- xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

36 120 660 Produktversion ab 20.02.2020

mm [inches]

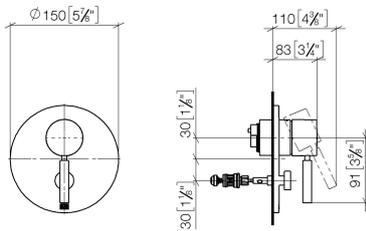

### Durchflussdiagramm

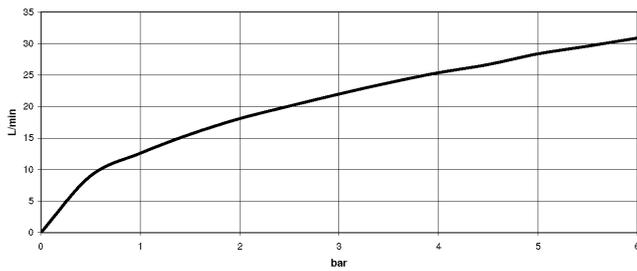

### Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

36 120 660 Produktversion ab 20.02.2020

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

DVGW\_DW-  
6512DN0

LGA\_19

WRAS\_2207

