

UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Chrom

36 120 670 Produktversion ab 2/20/2020



- automatische Umstellung
- Abdeckplatte 150 x 90 mm

	Chrom	36 120 670-00
	Platin gebürstet	36 120 670-06
	Platin	36 120 670-08
	Dark Chrome	36 120 670-19
	Light Gold gebürstet	36 120 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 120 670-28
	Schwarz matt	36 120 670-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 120 670-46
	Champagne (22kt Gold)	36 120 670-47
	Chrom gebürstet	36 120 670-93
	Dark Platinum gebürstet	36 120 670-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung -**
- Min. Einbautiefe mm
 - Max. Einbautiefe mm

35 021 970 90

Benötigtes Zubehör



- UP-Einhandbatterie -**
- Min. Einbautiefe mm
 - Max. Einbautiefe mm

35 020 970 90

Empfohlenes Zubehör



- xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -**

12 340 970 90

Benötigtes Zubehör




- xGRID Montageschiene 555 mm -**

12 360 970 90

UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Chrom

36 120 670 Produktversion ab 2/20/2020

mm [inches]

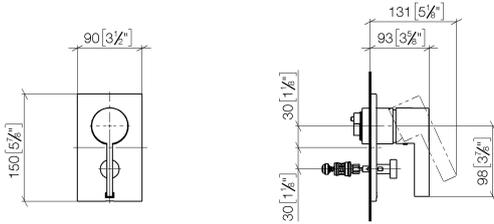

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Chrom

36 120 670 Produktversion ab 2/20/2020


Zertifikate

LGA_19

WRAS_2207

UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Chrom

36 120 670 Produktversion ab 2/20/2020

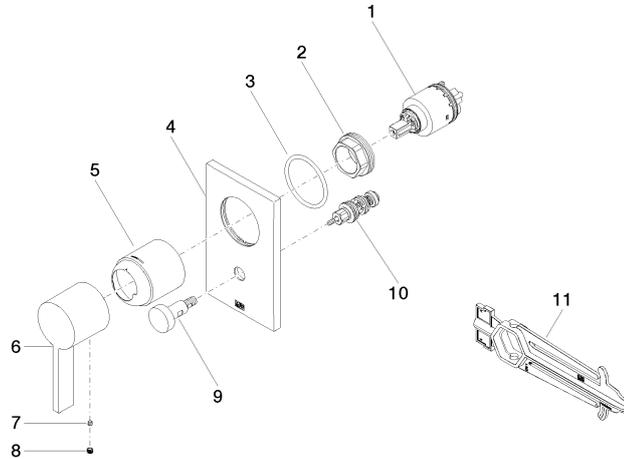

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 15 05 039 00 90	Kartusche	1	2
2	09 24 04 448 90	Mutter	1	2
3	09 14 10 084 90	Dichtung	1	2
4	09 11 02 258-00	Platte	1	10
5	09 11 02 260-00	Huelse	1	10
6	09 20 67 007-00	Griff	1	10
7	09 31 11 099 90	Stift	1	2
8	90 31 20 109 00 90	Stopfen	1	2
9	90 31 09 139 00-00	Zugstange	1	10
10	90 21 34 081 00 90	Umstellung	1	2
11	90 30 09 064 00 90	Schluessel	1	2