

36 120 670 Produktversion ab 20.02.2020



- automatische Umstellung
- Abdeckplatte 150 x 90 mm

	Champagne (22kt Gold)	36 120 670-47
	Chrom	36 120 670-00
	Platin gebürstet	36 120 670-06
	Platin	36 120 670-08
	Dark Chrome	36 120 670-19
	Light Gold gebürstet	36 120 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 120 670-28
	Schwarz matt	36 120 670-33
	Dark Brass gebürstet	36 120 670-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 120 670-46
	Chrom gebürstet	36 120 670-93
	Dark Platin gebürstet	36 120 670-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung -**
- Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 105 mm

35 021 970 90

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

Empfohlenes Zubehör



- xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -**

12 340 970 90

Benötigtes Zubehör




- UP-Einhandbatterie -**
- Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 105 mm


35 020 970 90

36 120 670 Produktversion ab 20.02.2020

mm [inches]

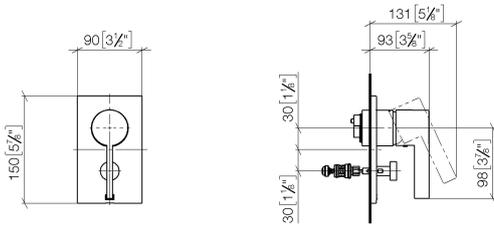

Durchflussdiagramm

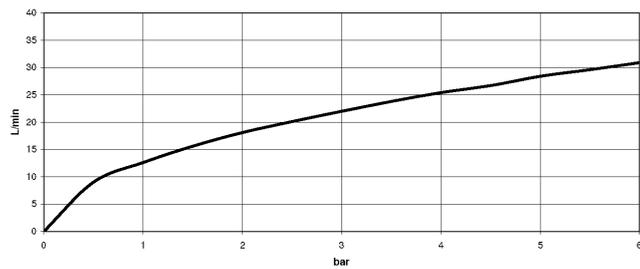

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Champagne (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

36 120 670 Produktversion ab 20.02.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19

WRAS_2207

