

36 200 740 Produktversion ab 01.04.2022



- Drehumstellung
- ohne Rosette
- Griff Ø 60 mm

	Chrom	36 200 740-00
	Platin gebürstet	36 200 740-06
	Light Gold	36 200 740-26
	Light Gold gebürstet	36 200 740-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 200 740-28
	Schwarz matt	36 200 740-33
	Dark Brass gebürstet	36 200 740-39
	Bronze gebürstet	36 200 740-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 200 740-46
	Champagne (22kt Gold)	36 200 740-47
	Dark Platinum gebürstet	36 200 740-99


**Benötigtes Zubehör**




- UP-Zweiwege-Umstellung -** 35 202 970 90
- Min. Einbautiefe 85 mm
  - Max. Einbautiefe 160 mm

36 200 740 Produktversion ab 01.04.2022

mm [inches]



Durchflussdiagramm

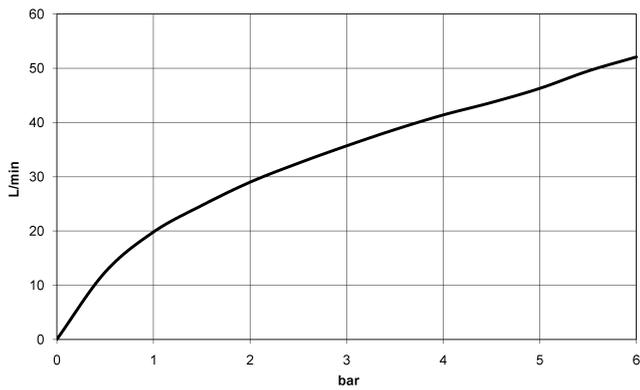

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## UP-Zweiwege-Umstellung - Chrom


SERIENSPEZIFISC

36 200 740 Produktversion ab 01.04.2022

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_38

WRAS\_2307

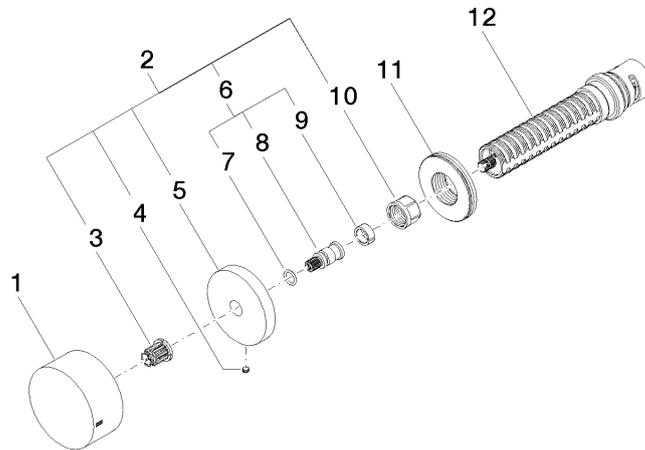

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	09 31 11 055 90	Stift	1,00	2
6	04 29 06 020 00-00	Spindel	1,00	10
1	09 20 74 044-00	Griff	1,00	10
12	90 90 03 304 10 90	Umstellung	1,00	2
3	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse	1,00	2
11	09 30 01 107 90	Huelse	1,00	2
2	04 27 74 004 00-00	Rosette	1,00	10
5	09 27 74 004-00	Rosette	1,00	10
8	09 29 06 020-00	Spindel	1,00	10
9	90 14 15 020 03 90	Ring	1,00	2
7	90 14 10 060 00 90	Dichtung	1,00	2
10	90 23 30 023 00 90	Mutter	1,00	2