

UP-Zweiwege-Umstellung - Chrom


36 200 740 Produktversion ab 4/1/2022



- Drehumstellung
- ohne Rosette
- Griff Ø 60 mm

	Chrom	36 200 740-00
	Platin gebürstet	36 200 740-06
	Light Gold	36 200 740-26
	Light Gold gebürstet	36 200 740-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 200 740-28
	Schwarz matt	36 200 740-33
	Bronze gebürstet	36 200 740-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 200 740-46
	Champagne (22kt Gold)	36 200 740-47
	Dark Platinum gebürstet	36 200 740-99

Benötigtes Zubehör

	UP-Zweiwege-Umstellung -	35 202 970 90
	•Min. Einbautiefe mm	
	•Max. Einbautiefe mm	


UP-Zweiwege-Umstellung - Chrom

36 200 740 Produktversion ab 4/1/2022

mm [inches]



Durchflussdiagramm

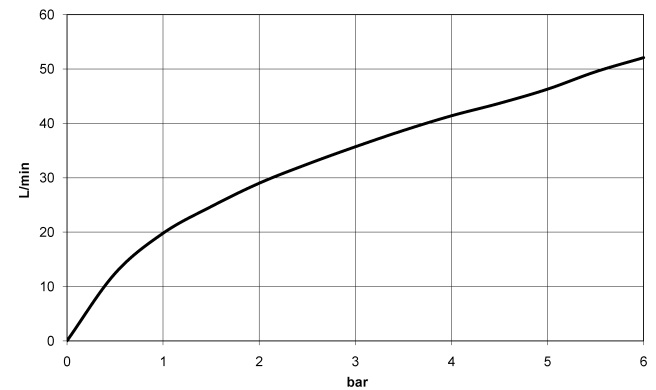

Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	------------------------	-----------------------------

Ü-Zeichen



UP-Zweiwege-Umstellung - Chrom

36 200 740 Produktversion ab 4/1/2022


Zertifikate

LGA_38

WRAS_2307

UP-Zweiwege-Umstellung - Chrom

36 200 740 Produktversion ab 4/1/2022

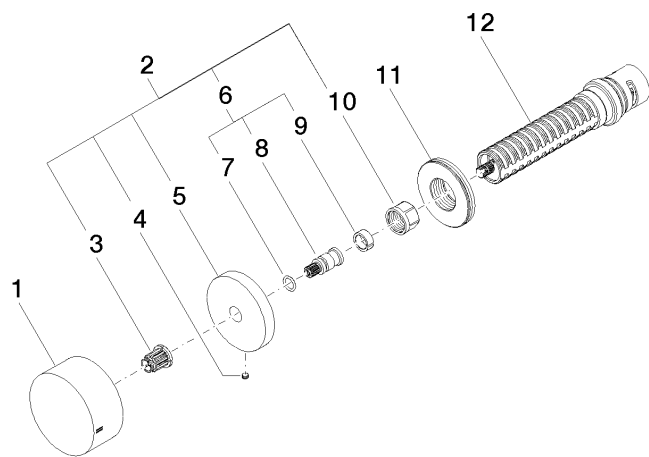

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 20 74 044-00	Griff	1	10
2	04 27 74 004 00-00	Rosette	1	10
3	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse	1	2
4	09 31 11 055 90	Stift	1	2
5	09 27 74 004-00	Rosette	1	10
6	04 29 06 020 00-00	Spindel	1	10
7	90 14 10 060 00 90	Dichtung	1	2
8	09 29 06 020-00	Spindel	1	10
9	90 14 15 020 03 90	Ring	1	2
10	90 23 30 023 00 90	Mutter	1	2
11	09 30 01 107 90	Hülse	1	2
12	90 90 03 304 10 90	Umstellung	1	2