

MEM UP-Zweiwege-Umstellung - Messing gebürstet (23kt Gold)
MEM

36 200 782

- Drehumstellung
  - Rosette 60 x 60 mm

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 36 200 782-28 |
|  | Chrom                           | 36 200 782-00 |
|  | Platin gebürstet                | 36 200 782-06 |
|  | Platin                          | 36 200 782-08 |
|  | Dark Chrome                     | 36 200 782-19 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 200 782-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 36 200 782-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 36 200 782-99 |


Benötigtes Zubehör

- UP-Zweiwege-Umstellung -** 35 202 970 90


  - Max. Einbautiefe 160 mm
  - Min. Einbautiefe 115 mm

36 200 782

mm [inches]



### Durchflussdiagramm

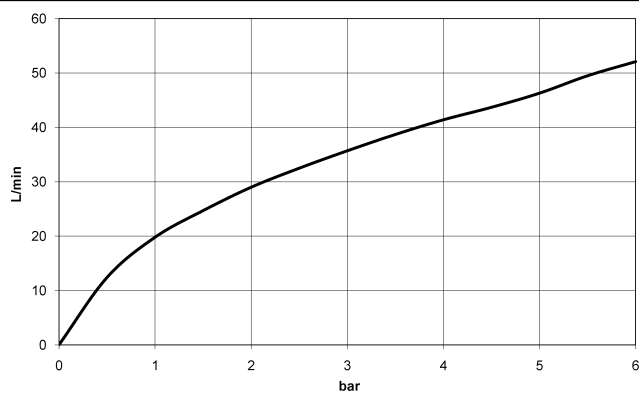

### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## MEM UP-Zweiwege-Umstellung - Messing gebürstet (23kt Gold)

MEM


36 200 782

Zertifikate

WRAS\_2307

LGA\_38

**Produktversion ab 4/1/2022**

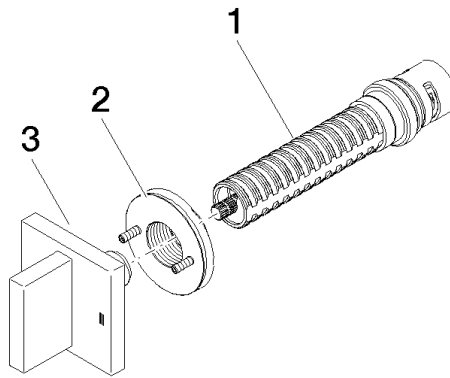



## MEM UP-Zweiwege-Umstellung - Messing gebürstet (23kt Gold)

MEM

36 200 782

### Ersatzteilstückliste

#### Produktversion ab 4/1/2022

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung  | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------|-------------|------------|
|     | 90 90 03 304 10 90 | Umstellung | 3           | 2          |