

36 210 705 Produktversion ab 01.04.2022

- Drehumstellung
- Rosette 60 x 60 mm




| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Platin gebürstet | 36 210 705-06 |
|  | Chrom | 36 210 705-00 |
|  | Dark Chrome | 36 210 705-19 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 210 705-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 36 210 705-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 210 705-99 |

Benötigtes Zubehör

| | | |
|---|---|---------------|
|  | UP-Dreiwege-Umstellung - •Min. Einbautiefe 115 mm •Max. Einbautiefe 160 mm | 35 203 970 90 |
|---|---|---------------|

Durchflussdiagramm

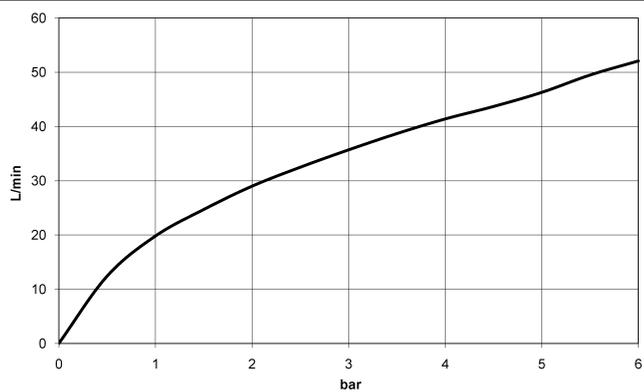

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



CL.1 UP-Dreiwege-Umstellung - Platin gebürstet


CL.1

36 210 705 Produktversion ab 01.04.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_2307

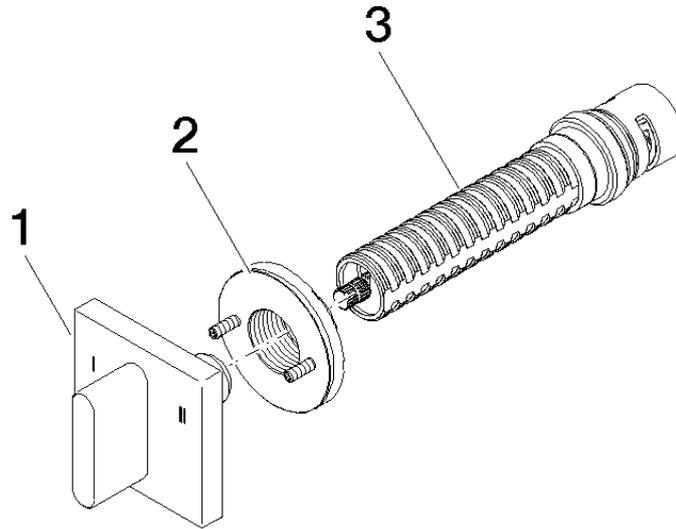

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------|-------------|------------|
| 3 | 90 90 03 303 10 90 | Umstellung | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 20 70 051 10-06 | Griff | 1,00 | 10 |
| 2 | 90 21 02 181 00 90 | Scheibe | 1,00 | 2 |