

36 425 809



- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Chrom	36 425 809-00
	Platin gebürstet	36 425 809-06
	Platin	36 425 809-08
	Dark Chrome	36 425 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 425 809-28
	Bronze gebürstet	36 425 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 425 809-46
	Champagne (22kt Gold)	36 425 809-47
	Dark Platinum gebürstet	36 425 809-99

**Benötigtes Zubehör**

**UP-Thermostat mit Vorabspernung** 35 426 970 90



- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

**Empfohlenes Zubehör**

**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90



**Benötigtes Zubehör**

**UP-Thermostat -** 35 425 970 90



- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm


**Benötigtes Zubehör**

**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90




36 425 809

mm [inches]

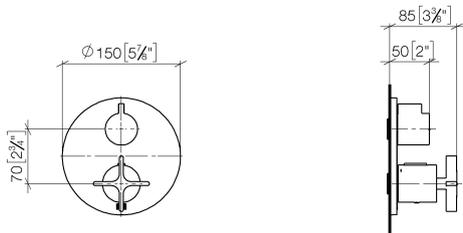

### Durchflussdiagramm

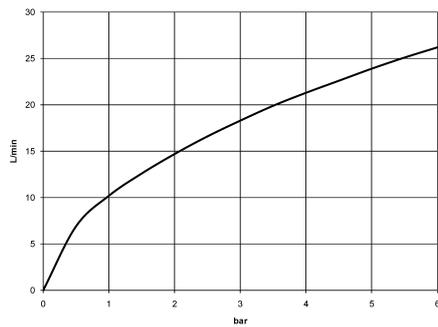


### Zertifikate

LGA\_19385.

LGA\_19384.

WRAS\_1906098.

36 425 809

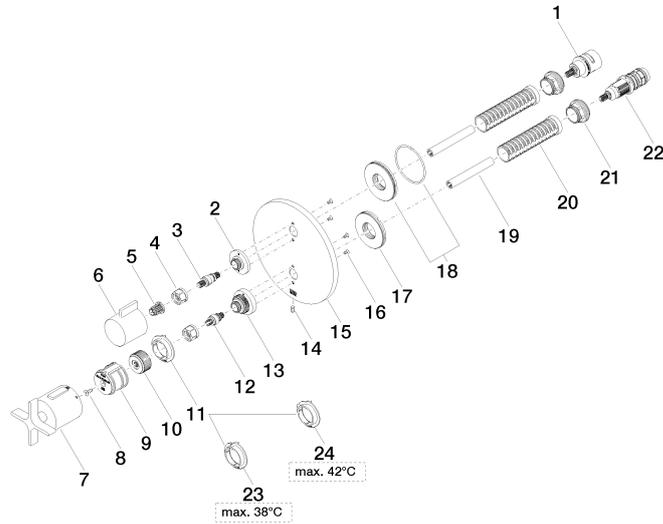

36 425 809

**Ersatzteilstückliste**

<b>Nr.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Benennung</b>	<b>Verbaumenge</b>	<b>Lieferzeit</b>
1	90 90 03 166 00 90	Oberteil	1	2
2	09 12 12 053-00	Aufnahme	1	10
3	04 29 06 111 01-00	Spindel	1	10
4	90 23 30 023 00 90	Mutter	2	2
5	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse	1	2
6	09 20 67 006-00	Griff	1	10
7	90 17 33 032 00-00	Griff	1	10
8	90 30 30 124 00 90	Schraube	1	2
9	90 12 12 052 00 90	Aufnahme	1	2
10	09 12 12 054 90	Aufnahme	1	2
11	09 28 10 187 90	Regler	1	2
12	04 29 06 024 01-00	Spindel	1	10
13	09 12 12 051-00	Aufnahme	1	10
14	09 31 11 134 90	Stift	1	2
15	09 11 02 242-00	Platte	1	10
16	09 30 30 157 90	Schraube	4	2
17	09 30 01 296 90	Scheibe	1	2
18	90 30 01 190 00 90	Scheibe	1	2
19	90 23 01 124 00 90	Huelse	2	2
20	90 18 40 077 01 90	Spindel	2	2
21	09 24 04 257 90	Mutter	2	2
22	90 15 02 013 00 90	Kartusche	1	2
23	09 28 10 188 90	Regler	1	2
24	09 28 10 189 90	Regler	1	2