

LISSÉ UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Schwarz matt








LISSÉ

36 425 845


Produktversion ab 30.06.2022



- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Schwarz matt	36 425 845-33
	Chrom	36 425 845-00
	Platin gebürstet	36 425 845-06
	Dark Chrome	36 425 845-19
	Light Gold gebürstet	36 425 845-27
	Chrom gebürstet	36 425 845-93
	Dark Platinum gebürstet	36 425 845-99


Benötigtes Zubehör

	UP-Thermostat -	35 425 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> • Min. Einbautiefe 80 mm • Max. Einbautiefe 136 mm 	


Empfohlenes Zubehör


	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör


	UP-Thermostat mit Vorabspernung -	35 426 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> • Min. Einbautiefe 80 mm • Max. Einbautiefe 136 mm 	

Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------

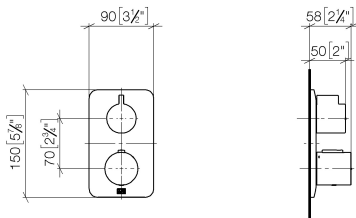

Durchflussdiagramm

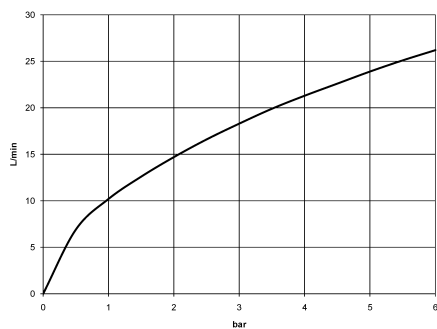

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



LISSÉ UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Schwarz matt

LISSÉ

36 425 845 Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19

ETA_20

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_19

WRAS_250402

