


TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Dark Platinum gebürstet

TARA


36 501 892 Produktversion ab 01.05.2022



- Abdeckplatte Ø 123 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Dark Platinum gebürstet	36 501 892-99
	Chrom	36 501 892-00
	Platin gebürstet	36 501 892-06
	Platin	36 501 892-08
	Dark Chrome	36 501 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 892-28
	Schwarz matt	36 501 892-33
	Dark Brass gebürstet	36 501 892-39
	Bronze gebürstet	36 501 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 501 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 501 892-47
	Chrom gebürstet	36 501 892-93

Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------

Empfohlenes Zubehör

	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
---	---	---------------


Benötigtes Zubehör

	xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -	35 503 970 90
	•Min. Einbautiefe 95 mm	
	•Max. Einbautiefe 160 mm	


TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Dark Platinum gebürstet

TARA

36 501 892 Produktversion ab 01.05.2022
mm [inches]

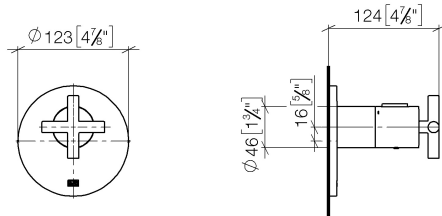

Durchflussdiagramm

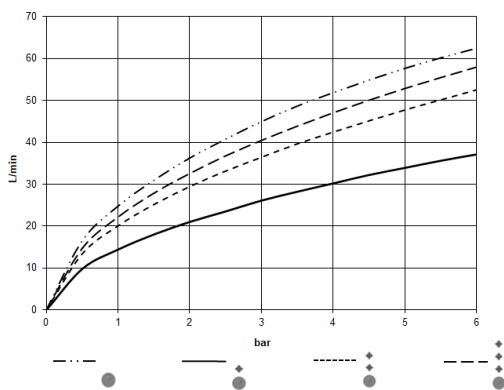

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Dark Platinum
gebürstet

TARA

36 501 892 Produktversion ab 01.05.2022
Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	LGA_29	LGA_29	LGA_29
-----------	--------	--------	--------

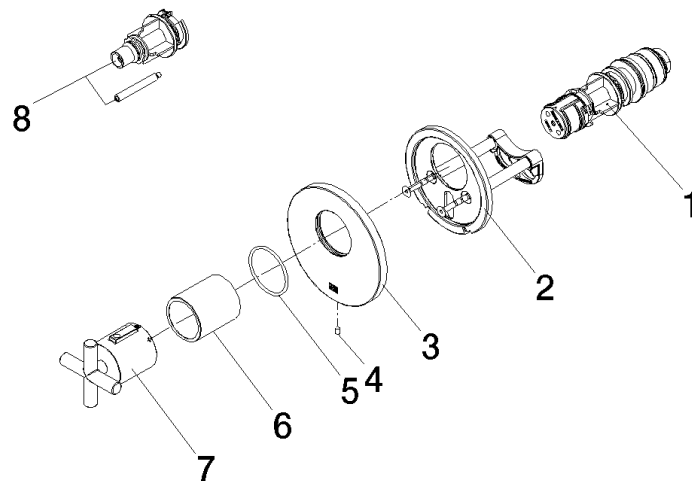

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
7	90 17 33 027 00-99	Griff	1,00	20
3	09 11 02 537-99	Abdeckung	1,00	20
2	90 11 01 196 00 90	Aufnahme	1,00	2
4	09 31 11 048 90	Stift	1,00	2
8	12 178 970 90	Verlängerung 46 mm -	1,00	2
6	90 21 02 112 00-99	Hülse	1,00	20
5	90 14 10 049 00 90	Dichtung	1,00	2
1	90 15 02 065 00 90	Kartusche	1,00	2