












- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Platin	36 501 977-08
	Chrom	36 501 977-00
	Platin gebürstet	36 501 977-06
	Messing (23kt Gold)	36 501 977-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 977-28
	Dark Brass gebürstet	36 501 977-39
	Dark Platinum gebürstet	36 501 977-99

Benötigtes Zubehör

	<b>xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -</b> •Min. Einbautiefe 85 mm •Max. Einbautiefe 110 mm	35 503 970 90
---	---	---------------


Benötigtes Zubehör

	<b>xGRID Montageschiene 555 mm -</b>	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------

Empfohlenes Zubehör

	<b>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</b>	12 340 970 90
---	---	---------------

mm [inches]

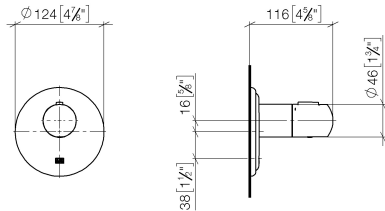

## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen




MADISON xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Platin

MADISON

36 501 977    Produktversion bis 02.02.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	DVGW_DW-6512DN0	LGA_29	LGA_29
-----------	-----------------	--------	--------

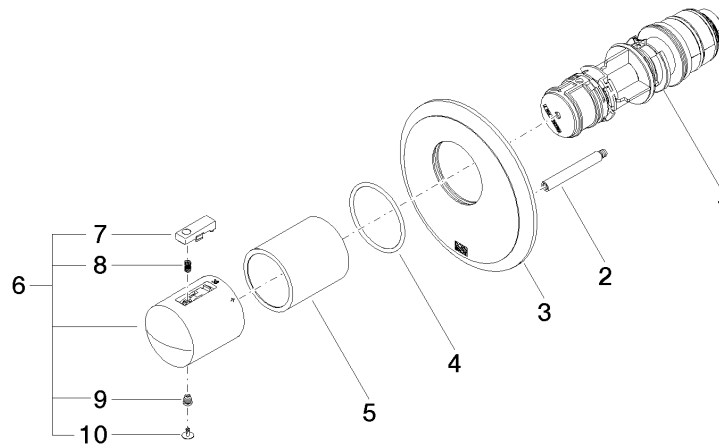

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	09 11 02 391-08	Platte	1,00	40
8	90 16 02 027 00 90	Feder	1,00	2
4	90 14 10 049 00 90	Dichtung	1,00	2
5	90 21 02 112 00-08	Huelse	1,00	40
2	90 31 09 095 00 90	Stange	1,00	2
6	90 17 33 005 01-08	Griff	1,00	40
9	90 30 30 136 00 90	Schraube	1,00	2
10	90 31 20 049 00-13	Stopfen	1,00	30
7	90 21 33 011 00-13	Griff	1,00	2
1	90 15 02 065 00 90	Kartusche	1,00	2