




- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Light Gold	36 501 979-26
	Chrom	36 501 979-00
	Platin gebürstet	36 501 979-06
	Platin	36 501 979-08
	Messing (23kt Gold)	36 501 979-09
	Dark Chrome	36 501 979-19
	Light Gold gebürstet	36 501 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 979-28
	Schwarz matt	36 501 979-33
	Dark Brass gebürstet	36 501 979-39
	Bronze gebürstet	36 501 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 501 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 501 979-47
	Chrom gebürstet	36 501 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 501 979-99

Benötigtes Zubehör


	<b>xGRID Montageschiene 555 mm -</b>	12 360 970 90
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---------------

Empfohlenes Zubehör


	<b>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</b>	12 340 970 90
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------

Benötigtes Zubehör

	<b>xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -</b>	35 503 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Min. Einbautiefe 85 mm</li> <li>•Max. Einbautiefe 110 mm</li> <li>•Integrierte Vorabsperungen</li> </ul>	

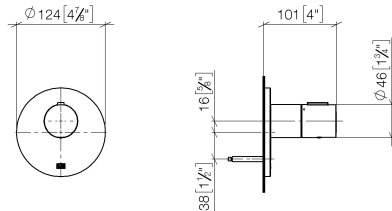

## Durchflussdiagramm

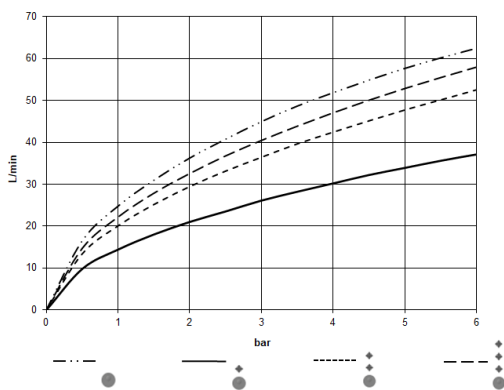

## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Light Gold

SERIENSPEZIFISC

36 501 979 Produktversion ab 01.09.2022

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS\_2011

DVGW\_DW-  
6512DN0

LGA\_29

