






xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Champagne gebürstet
SERIENSPEZIFISC

1,1

36 501 979
Produktversion ab 01.01.2022




- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 501 979-46
	Chrom	36 501 979-00
	Platin gebürstet	36 501 979-06
	Platin	36 501 979-08
	Messing (23kt Gold)	36 501 979-09
	Dark Chrome	36 501 979-19
	Light Gold	36 501 979-26
	Light Gold gebürstet	36 501 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 979-28
	Schwarz matt	36 501 979-33
	Dark Brass gebürstet	36 501 979-39
	Bronze gebürstet	36 501 979-42
	Champagne (22kt Gold)	36 501 979-47
	Chrom gebürstet	36 501 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 501 979-99


Empfohlenes Zubehör

	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör


	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------

Benötigtes Zubehör


	xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -	35 503 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> •Min. Einbautiefe 85 mm •Max. Einbautiefe 110 mm 	

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Champagne gebürstet SERIENSPEZIFISCH (22kt Gold)

36 501 979 Produktversion ab 01.01.2022
mm [inches]

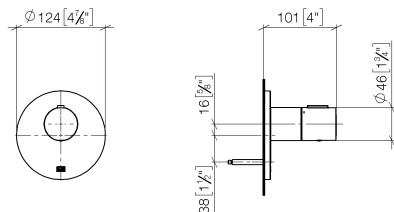

Durchflussdiagramm

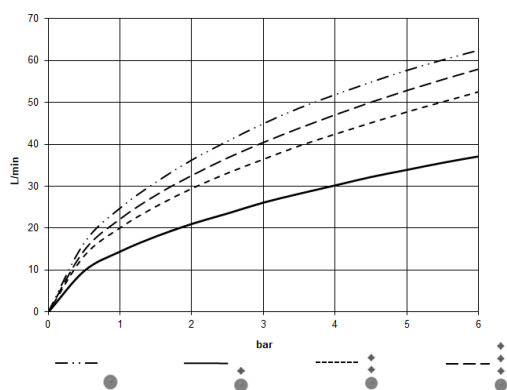

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Champagne gebürstet SERIENSPEZIFISC
(22kt Gold)

36 501 979 Produktversion ab 01.01.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_29

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Champagne gebürstet **SERIENSPEZIFISC**
(22kt Gold)

36 501 979 Produktversion ab 01.01.2022

