







xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Light Gold gebürstet SERIENSPEZIFISCHE FARBEN

36 501 985 Produktversion ab 01.09.2022



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Light Gold gebürstet	36 501 985-27
	Chrom	36 501 985-00
	Platin gebürstet	36 501 985-06
	Platin	36 501 985-08
	Dark Chrome	36 501 985-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 985-28
	Schwarz matt	36 501 985-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 501 985-46
	Champagne (22kt Gold)	36 501 985-47
	Chrom gebürstet	36 501 985-93
	Dark Platinum gebürstet	36 501 985-99

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör




xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

Benötigtes Zubehör




xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung - 35 503 970 90

- Min. Einbautiefe 95 mm
- Max. Einbautiefe 160 mm

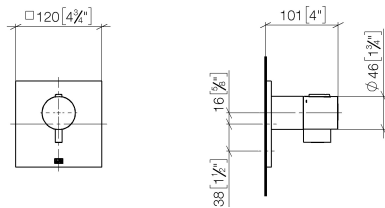

Durchflussdiagramm

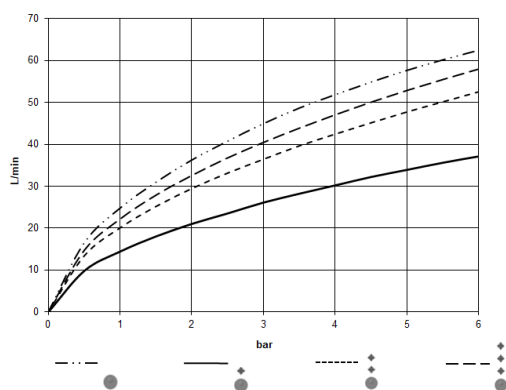

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Light Gold gebürstet SERIENSPEZIFISC

36 501 985 Produktversion ab 01.09.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

