

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 503 780

Produktversion ab 01.09.2022



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Light Gold gebürstet	36 503 780-27
	Chrom	36 503 780-00
	Platin gebürstet	36 503 780-06
	Platin	36 503 780-08
	Dark Chrome	36 503 780-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 780-28
	Schwarz matt	36 503 780-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 780-46
	Champagne (22kt Gold)	36 503 780-47
	Chrom gebürstet	36 503 780-93
	Dark Platinum gebürstet	36 503 780-99

Benötigtes Zubehör


	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
--	-------------------------------	---------------

Empfohlenes Zubehör

	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
--	--	---------------

Benötigtes Zubehör

	xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -	35 503 970 90
	•Min. Einbautiefe 115 mm	
	•Max. Einbautiefe 155 mm	

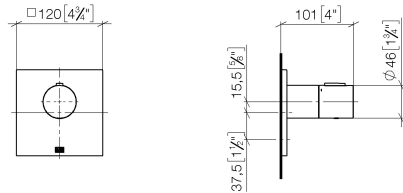

## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Light Gold gebürstet      SERIENSPEZIFISC

---

36 503 780    Produktversion ab 01.09.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

