


xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

36 503 780


Produktversion von 01.01.2022 bis 01.09.2022

- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche




Champagne gebürstet (22kt Gold)

36 503 780-46




Chrom

36 503 780-00




Platin gebürstet

36 503 780-06




Platin

36 503 780-08




Dark Chrome

36 503 780-19




Light Gold gebürstet

36 503 780-27




Messing gebürstet (23kt Gold)

36 503 780-28




Schwarz matt

36 503 780-33




Champagne (22kt Gold)

36 503 780-47



Chrom gebürstet


36 503 780-93



Dark Platinum gebürstet

36 503 780-99

Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -

35 503 970 90

- Min. Einbautiefe 115 mm
- Max. Einbautiefe 155 mm

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90

Benötigtes Zubehör




xGRID Montageschiene 555 mm -


12 360 970 90

# xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet SERIENSPEZIFISC (22kt Gold)

36 503 780 Produktversion von 01.01.2022 bis 01.09.2022  
mm [inches]

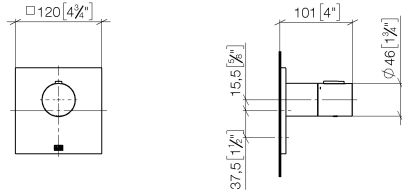

## Durchflussdiagramm

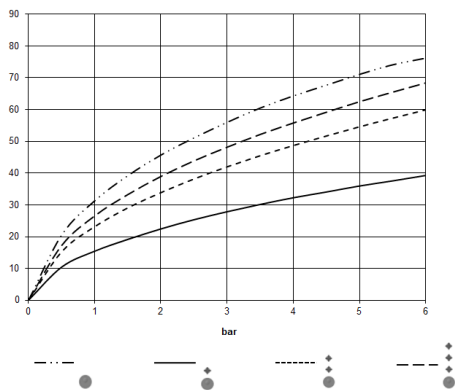

## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet    SERIENSPEZIFISC  
(22kt Gold)

36 503 780    Produktversion von 01.01.2022 bis 01.09.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

**xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet** **SERIENSPEZIFISC**  
(22kt Gold)

36 503 780 Produktversion von 01.01.2022 bis 01.09.2022

