

**TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Dark Platinum gebürstet**

TARA

36 503 892 Produktversion ab 01.05.2022



- Abdeckplatte Ø 123 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Dark Platinum gebürstet	36 503 892-99
	Chrom	36 503 892-00
	Platin gebürstet	36 503 892-06
	Platin	36 503 892-08
	Dark Chrome	36 503 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 892-28
	Schwarz matt	36 503 892-33
	Dark Brass gebürstet	36 503 892-39
	Bronze gebürstet	36 503 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 503 892-47
	Chrom gebürstet	36 503 892-93

**Empfohlenes Zubehör**



**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

**Benötigtes Zubehör**




**xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -** 35 503 970 90  
 •Min. Einbautiefe 95 mm  
 •Max. Einbautiefe 160 mm

**Benötigtes Zubehör**




**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

36 503 892 Produktversion ab 01.05.2022  
mm [inches]

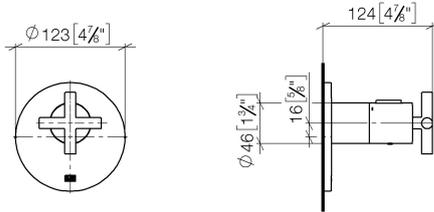

**Durchflussdiagramm**

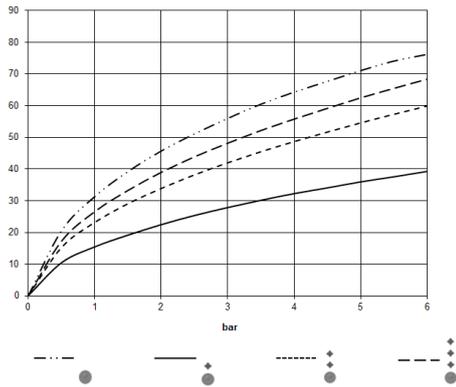

**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Dark Platinum  
gebürstet

TARA

---

36 503 892 Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit


---

WRAS\_2011

LGA\_29

LGA\_29

LGA\_29

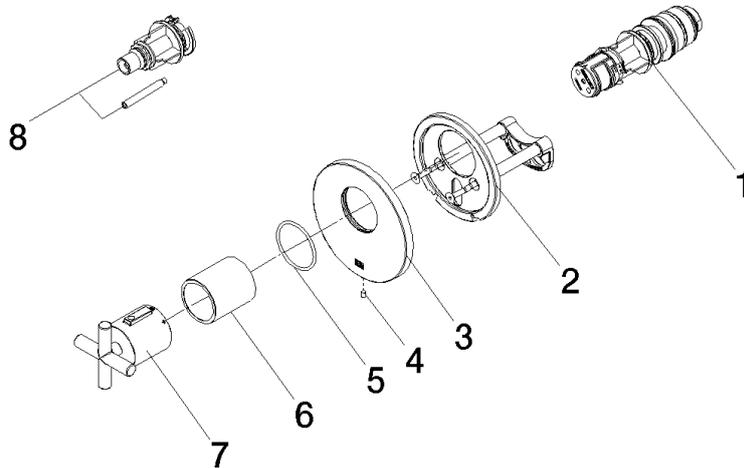

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
8	12 178 970 90	Verlängerung 46 mm -	1,00	2
7	90 17 33 027 00-99	Griff	1,00	20
3	09 11 02 537-99	Abdeckung	1,00	20
4	09 31 11 048 90	Stift	1,00	2
2	90 11 01 196 00 90	Aufnahme	1,00	2
5	90 14 10 049 00 90	Dichtung	1,00	2
6	90 21 02 112 00-99	Huelse	1,00	20
1	90 15 02 063 00 90	Kartusche	1,00	2