


MADISON xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Messing (23kt Gold)




MADISON

36 503 977

Produktversion bis 01.01.2022

- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche



	Messing (23kt Gold)	36 503 977-09
	Chrom	36 503 977-00
	Platin gebürstet	36 503 977-06
	Platin	36 503 977-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 977-28
	Dark Platinum gebürstet	36 503 977-99

Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -

- Min. Einbautiefe 85 mm
- Max. Einbautiefe 110 mm

35 503 970 90

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm -

12 360 970 90

Empfohlenes Zubehör




xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90

MADISON xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Messing (23kt Gold)

MADISON

36 503 977 Produktversion bis 01.01.2022
mm [inches]

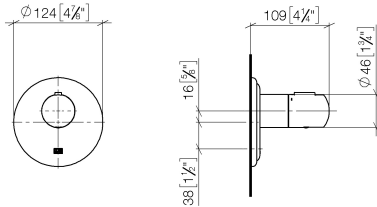

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




MADISON xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Messing
(23kt Gold)

MADISON

36 503 977 Produktversion bis 01.01.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29	LGA_29
-----------	---------------------	--------	--------

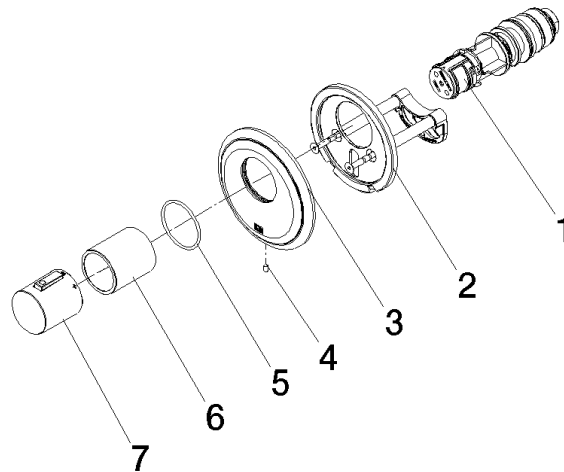

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 11 01 196 00 90	Aufnahme	1,00	2
4	09 31 11 048 90	Stift	1,00	2
3	09 11 02 543-09	Abdeckung	1,00	40
7	90 17 33 005 01-09	Griff	1,00	40
6	90 21 02 112 00-09	Huelse	1,00	40
5	90 14 10 049 00 90	Dichtung	1,00	2
1	90 15 02 063 00 90	Kartusche	1,00	2