

36 503 979




- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Dark Chrome	36 503 979-19
	Chrom	36 503 979-00
	Platin gebürstet	36 503 979-06
	Platin	36 503 979-08
	Messing (23kt Gold)	36 503 979-09
	Light Gold	36 503 979-26
	Light Gold gebürstet	36 503 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 979-28
	Schwarz matt	36 503 979-33
	Dark Brass gebürstet	36 503 979-39
	Bronze gebürstet	36 503 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 503 979-47
	Chrom gebürstet	36 503 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 503 979-99

Empfohlenes Zubehör

	<b>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</b>	12 340 970 90
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör


	<b>xGRID Montageschiene 555 mm -</b>	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------

Benötigtes Zubehör


	<b>xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -</b>	35 503 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Min. Einbautiefe 85 mm</li> <li>•Max. Einbautiefe 110 mm</li> </ul>	

36 503 979

mm [inches]

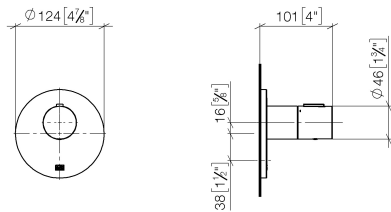

### Durchflussdiagramm

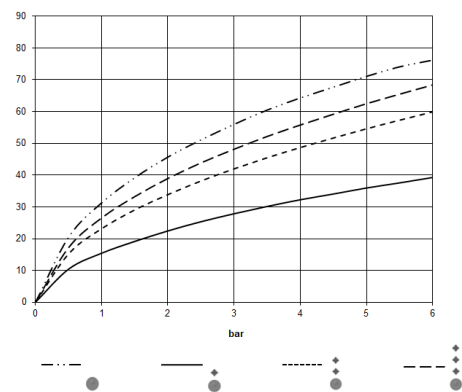

### Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



## xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

36 503 979

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS\_2011

DVGW\_DW-  
6512DN0

LGA\_29

