












36 503 979



- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Dark Chrome	36 503 979-19
	Chrom	36 503 979-00
	Platin gebürstet	36 503 979-06
	Platin	36 503 979-08
	Messing (23kt Gold)	36 503 979-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 979-28
	Schwarz matt	36 503 979-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 503 979-47
	Chrom gebürstet	36 503 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 503 979-99

Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -
35 503 970 90

- Max. Einbautiefe 110 mm
- Min. Einbautiefe 85 mm

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm -
12 360 970 90


Empfohlenes Zubehör




xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -
12 340 970 90

36 503 979

mm [inches]

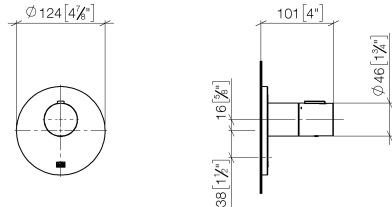

Durchflussdiagramm

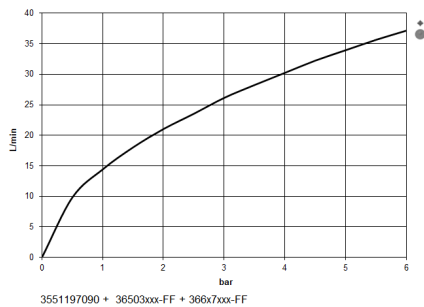

Zertifikate

WRAS_2011026.

DVGW_DW-
6512DN0706.

LGA_29930.

36 503 979

