

36 512 979 Produktversion ab 01.04.2024



- druckvoller Flachstrahl
- horizontaler Strahl
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Strahl verstellbar
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 10 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Bronze gebürstet	36 512 979-42
	Chrom	36 512 979-00
	Platin gebürstet	36 512 979-06
	Platin	36 512 979-08
	Dark Chrome	36 512 979-19
	Light Gold	36 512 979-26
	Light Gold gebürstet	36 512 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 512 979-28
	Schwarz matt	36 512 979-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 512 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 512 979-47
	Chrom gebürstet	36 512 979-93
	Dark Platin gebürstet	36 512 979-99

Benötigtes Zubehör



- | | |
|------------------------------|---------------|
| UP-Wandeinbaukasten - | 35 206 970 90 |
| • Min. Einbautiefe 100 mm | |
| • Max. Einbautiefe 173 mm | |

Empfohlenes Zubehör




- | | |
|---|---------------|
| xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - | 12 340 970 90 |
|---|---------------|


Benötigtes Zubehör




- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| xGRID Montageschiene 555 mm - | 12 360 970 90 |
|--------------------------------------|---------------|

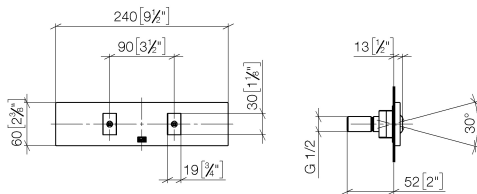

Durchflussdiagramm

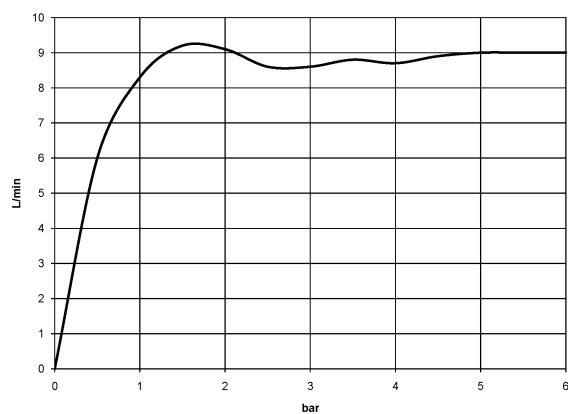

Wurfweitendiagramm

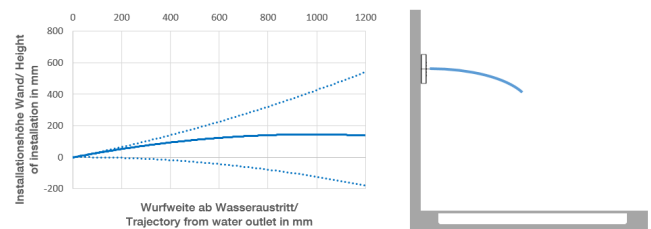

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen




WATER FAN horizontal UP-Seitenbrause - Bronze gebürstet

SERIENNEUTRAL

36 512 979 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

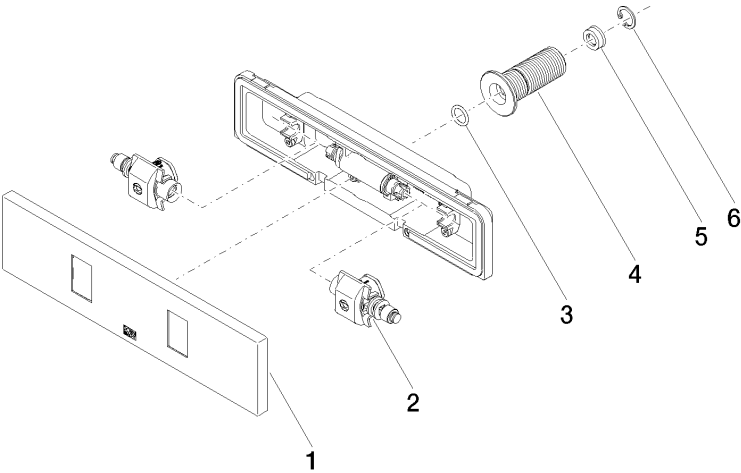

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	09 16 01 014 90	Ring	1,00	2
1	90 27 99 002 00-42	Einsatz	1,00	30
3	09 14 10 003 90	Dichtung	1,00	2
2	90 31 10 012 00 90	Einsatz	1,00	2
4	09 24 05 015 90	Nippel	1,00	2
5	09 23 01 134 90	Durchflussbegrenzer	1,00	2