

36 515 979



- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: l/min
- mit Antikalk-System

**Technische Daten:**

- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Anschluss 1/2"

**Hinweise:**

- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

**Durchflussbegrenzer (8,3 l/min) zur Verlängerung des Brausestrahls von ca. 500 mm auf ca. 1000 mm.**

Durchflussbegrenzer (8,3 l/min) zur Verlängerung des Brausestrahls von ca. 500 mm auf ca. 1000 mm.

	Dark Chrome	36 515 979-19
	Chrom	36 515 979-00
	Platin gebürstet	36 515 979-06
	Platin	36 515 979-08
	Light Gold	36 515 979-26
	Light Gold gebürstet	36 515 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 515 979-28
	Schwarz matt	36 515 979-33
	Dark Brass gebürstet	36 515 979-39
	Bronze gebürstet	36 515 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 515 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 515 979-47
	Chrom gebürstet	36 515 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 515 979-99

**Benötigtes Zubehör**



**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

**Empfohlenes Zubehör**



**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

**Benötigtes Zubehör**



**WATER POINTS Adapterplatte -** 12 305 970 90  
 • Adapterplatte zur Befestigung der Bausatz-Vormontage 35 205 970 90 auf der xGRID Montageschiene.

**Benötigtes Zubehör**




**UP-Wandeinbaukasten -** 35 205 970 90  
 • Min. Einbautiefe 85 mm  
 • Max. Einbautiefe 110 mm

36 515 979

mm [inches]



Durchflussdiagramm

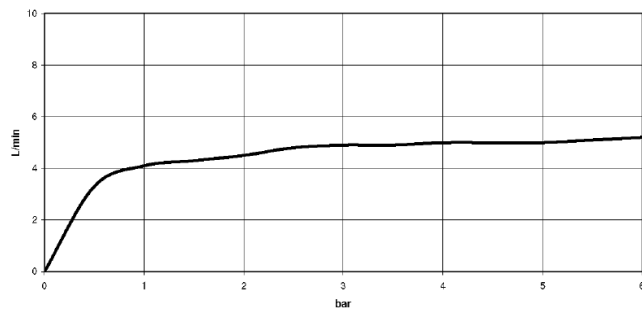

Wurfweitendiagramm



## Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

## Ü-Zeichen



## WATER POINTS UP-Seitenbrause FlowReduce - Dark Chrome

SERIENNEUTRAL

36 515 979

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_18

IAPMO\_4976 (

36 515 979

