

WATER POINTS UP-Seitenbrause FlowReduce - Light Gold gebürstet

SERIENNEUTRAL

36 515 979

Produktversion ab 01.04.2024



- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: l/min
- mit Antikalk-System










Technische Daten:

- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Anschluss 1/2"

Hinweise:

- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Durchflussbegrenzer (8,3 l/min) zur Verlängerung des Brausestrahls von ca. 500 mm auf ca. 1000 mm.

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Light Gold gebürstet | 36 515 979-27 |
|  | Chrom | 36 515 979-00 |
|  | Platin gebürstet | 36 515 979-06 |
|  | Platin | 36 515 979-08 |
|  | Dark Chrome | 36 515 979-19 |
|  | Light Gold | 36 515 979-26 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 515 979-28 |
|  | Schwarz matt | 36 515 979-33 |
|  | Dark Brass gebürstet | 36 515 979-39 |
|  | Bronze gebürstet | 36 515 979-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 515 979-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 36 515 979-47 |
|  | Chrom gebürstet | 36 515 979-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 515 979-99 |


Empfohlenes Zubehör

| | | |
|---|--|---------------|
|  | xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - | 12 340 970 90 |
|---|--|---------------|


Benötigtes Zubehör

| | | |
|---|------------------------------|---------------|
|  | WATER POINTS Adapterplatte - | 12 305 970 90 |
|---|------------------------------|---------------|

Benötigtes Zubehör


| | | |
|---|-------------------------------|---------------|
|  | xGRID Montageschiene 555 mm - | 12 360 970 90 |
|---|-------------------------------|---------------|

Benötigtes Zubehör


| | | |
|---|--------------------------|---------------|
|  | UP-Wandeinbaukasten - | 35 205 970 90 |
| | •Min. Einbautiefe 85 mm | |
| | •Max. Einbautiefe 110 mm | |



Durchflussdiagramm

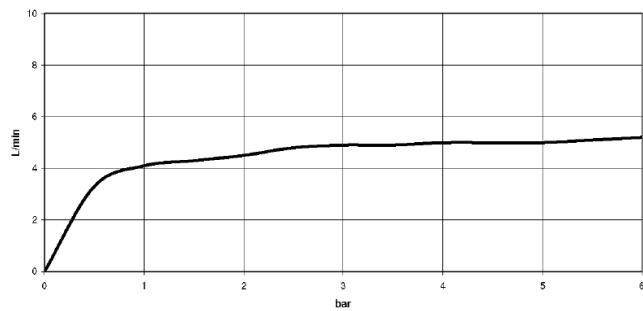

Wurfweitendiagramm

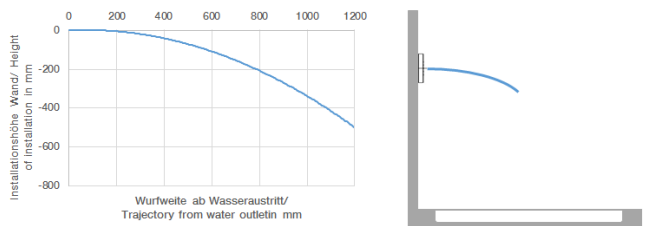

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen




WATER POINTS UP-Seitenbrause FlowReduce - Light Gold gebürstet

SERIENNEUTRAL

36 515 979 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18

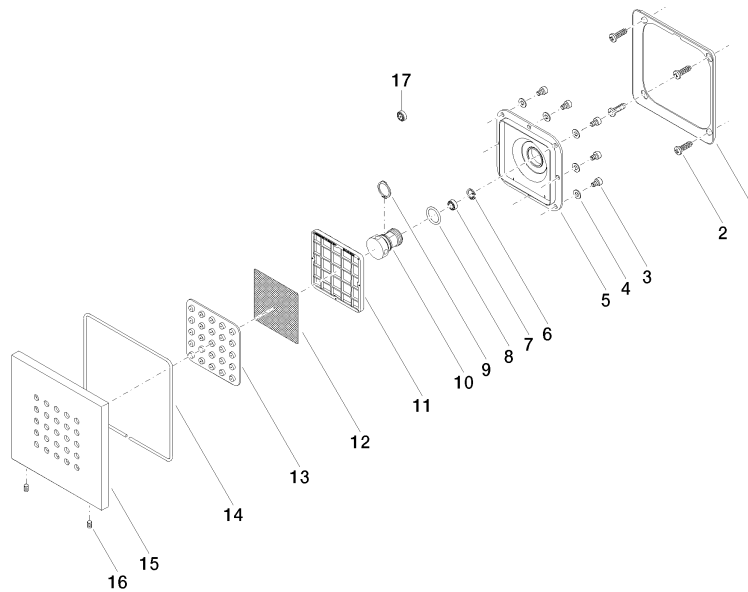

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---------------------|-------------|------------|
| 16 | 09 31 11 048 90 | Stift | 1,00 | 2 |
| 9 | 09 16 01 017 90 | Ring | 1,00 | 2 |
| 17 | 09 23 01 052 90 | Durchflussbegrenzer | 1,00 | 2 |
| 11 | 09 17 97 057 90 | Halter | 1,00 | 2 |
| 2 | 09 30 31 022 90 | Schraube | 4,00 | 2 |
| 4 | 09 30 11 024 90 | Scheibe | 8,00 | 2 |
| 3 | 09 30 30 031 90 | Schraube | 8,00 | 2 |
| 1 | 09 28 01 024 90 | Halter | 1,00 | 2 |
| 7 | 90 23 01 032 00 90 | Durchflussbegrenzer | 1,00 | 2 |
| 14 | 09 14 03 117 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |
| 10 | 09 17 11 146 90 | Verteiler | 1,00 | 60 |
| 6 | 09 16 01 016 90 | Ring | 1,00 | 2 |
| 13 | 09 12 01 075 90 | Einsatz | 1,00 | 2 |
| 15 | 09 27 98 004-27 | Rosette | 1,00 | 60 |
| 5 | 09 12 12 205 90 | Aufnahme | 1,00 | 2 |
| 8 | 09 14 10 130 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |
| 12 | 09 29 30 043 90 | Einsatz | 1,00 | 2 |