


WATER BAR UP-Seitenbrause FlowReduce - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENNEUTRAL

36 517 979 Produktversion ab 16.05.2020



- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: l/min
- mit Antikalk-System
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

Hinweise:

- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 517 979-46 |
| | Chrom | 36 517 979-00 |
| | Platin gebürstet | 36 517 979-06 |
| | Platin | 36 517 979-08 |
| | Dark Chrome | 36 517 979-19 |
| | Light Gold | 36 517 979-26 |
| | Light Gold gebürstet | 36 517 979-27 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 517 979-28 |
| | Schwarz matt | 36 517 979-33 |
| | Dark Brass gebürstet | 36 517 979-39 |
| | Bronze gebürstet | 36 517 979-42 |
| | Champagne (22kt Gold) | 36 517 979-47 |
| | Chrom gebürstet | 36 517 979-93 |
| | Dark Platinum gebürstet | 36 517 979-99 |

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör




UP-Wandeinbaukasten - 35 206 970 90
 •Min. Einbautiefe 100 mm
 •Max. Einbautiefe 173 mm


Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

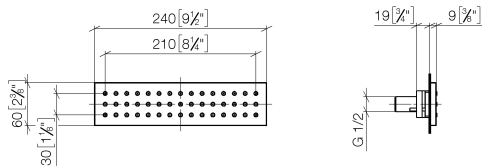

Durchflussdiagramm

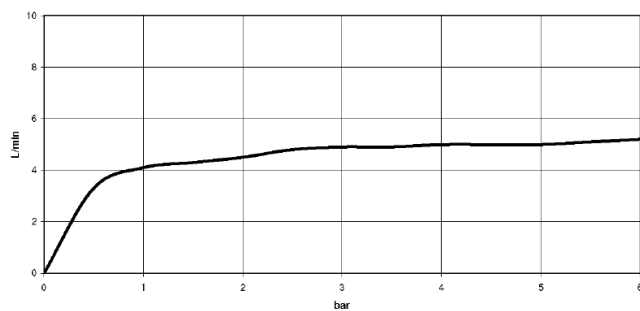

Wurfweitendiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



WATER BAR UP-Seitenbrause FlowReduce - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENNEUTRAL

36 517 979 Produktversion ab 16.05.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19

WATER BAR UP-Seitenbrause FlowReduce - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENNEUTRAL

36 517 979 Produktversion ab 16.05.2020

