

CL.1 Unterputzventil , linksschließend , warm 1/2" - Platin gebürstet

36 607 707 Produktversion ab 10/14/2020



- Rosette 60 x 60 mm
- mit Warmkennzeichnung
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Platin gebürstet | 36 607 707-06 |
|  | Chrom | 36 607 707-00 |
|  | Dark Chrome | 36 607 707-19 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 607 707-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 36 607 707-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 607 707-99 |

Benötigtes Zubehör



- UP-Ventil 1/2" -**

35 607 970 90

- Min. Einbautiefe mm
 - Max. Einbautiefe mm



CL.1 Unterputzventil , linksschließend , warm 1/2" - Platin gebürstet

36 607 707 Produktversion ab 10/14/2020

mm [inches]



Codes & Standards


| | | | |
|----------------|------------------------|-----------------------------|-----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | EN 200 |
| ISO 3822 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen |

Zertifikate

| | | | | |
|-----------------|--------|-----------|--------|--------------|
| DVGW_DW-6501DN0 | LGA_29 | WRAS_2010 | LGA_29 | IAPMO_4976 (|
|-----------------|--------|-----------|--------|--------------|

CL.1 Unterputzventil , linksschließend , warm 1/2" - Platin gebürstet

36 607 707 Produktversion ab 10/14/2020

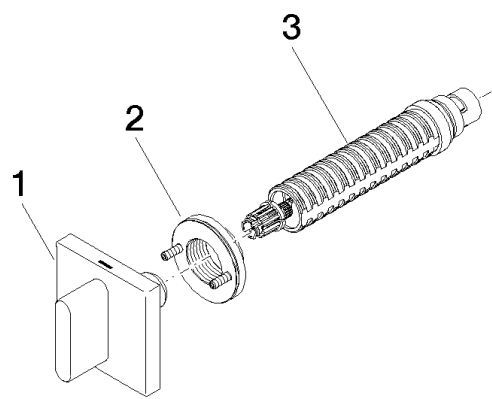

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---------------|-------------|------------|
| 1 | 90 20 70 051 03-06 | Griff (hot) | 1 | 10 |
| 2 | 90 21 02 108 00 90 | Scheibe | 1 | 2 |
| 3 | 90 90 03 142 00 90 | Oberteil | 1 | 2 |