

## CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

CYO

36 712 811



- Ausladung 190 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Griff Ø 60 mm
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

**ACHTUNG: Die Griffesätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!**

ACHTUNG: Die Griffesätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!

	Platin gebürstet	36 712 811-06
	Chrom	36 712 811-00
	Dark Chrome	36 712 811-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 712 811-28
	Platin / Platin gebürstet	36 712 811-36
	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	36 712 811-38
	Dark Platin gebürstet	36 712 811-99

### Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie , variable Positionierung -**
- Min. Einbautiefe 85 mm
  - Max. Einbautiefe 145 mm

35 720 970 90

### Benötigtes Zubehör




- UP-Wandbatterie , Auslauf mittig -**
- Min. Einbautiefe 85 mm
  - Max. Einbautiefe 145 mm

35 700 970 90

36 712 811

mm [inches]

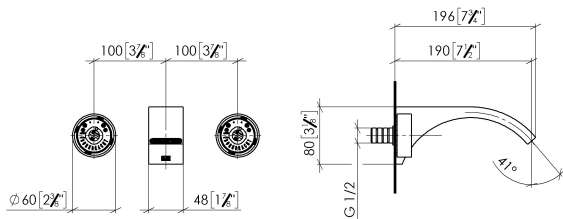

### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	WaterSense	





CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet


CYO

36 712 811

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2111	IAPMO_N-4976	IAPMO_6397	LGA_38	IAPMO_4976 (
IAPMO_8834				

36 712 811

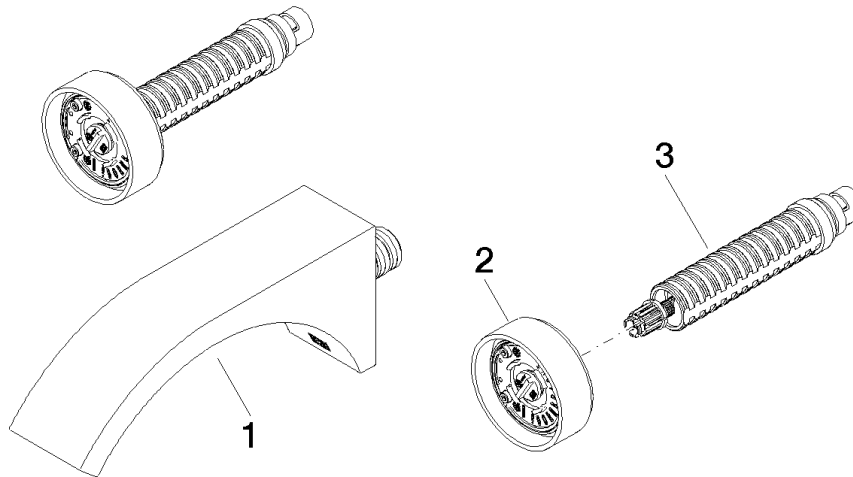

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 90 03 171 01 90	Oberteil	1,00	2
2	90 18 40 290 00-06	Griff	1,00	10
1	13 805 811-06	CYO Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet	1,00	10