

## TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

TARA

36 712 892 Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 190 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin gebürstet	36 712 892-06
	Chrom	36 712 892-00
	Platin	36 712 892-08
	Dark Chrome	36 712 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 712 892-28
	Schwarz matt	36 712 892-33
	Dark Brass gebürstet	36 712 892-39
	Bronze gebürstet	36 712 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 712 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 712 892-47
	Chrom gebürstet	36 712 892-93
	Dark Platinum gebürstet	36 712 892-99

### Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie , Auslauf mittig - 35 700 970 90**
- Min. Einbautiefe 85 mm
  - Max. Einbautiefe 145 mm

### Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie , variable Positionierung - 35 720 970 90**
- Min. Einbautiefe 85 mm
  - Max. Einbautiefe 145 mm

36 712 892 Produktversion ab 01.04.2024

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109	EN 200	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	XP P 41-280




TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

TARA

36 712 892   Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2107	LGA_18	ACS_20 ACC LY	ETA_19
-----------	--------	---------------	--------

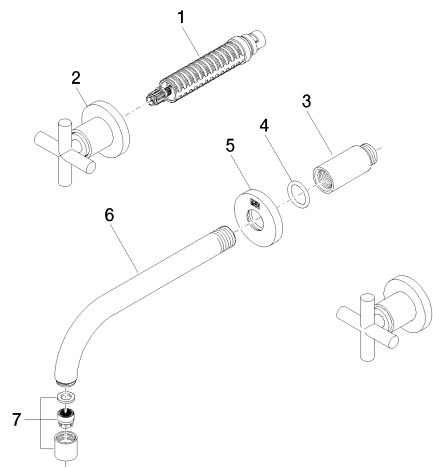

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
7	90 23 01 019 00-06	Luftsprudler	1,00	10
1	90 90 03 157 00 90	Oberteil	2,00	2
5	09 27 22 503-06	Rosette	1,00	10
2	36 310 892-06	Anschluss	2,00	10
3	09 24 03 081 10 90	Verlängerung	1,00	2
6	04 28 22 090 10-06	Auslauf	1,00	10
4	90 14 10 026 00 90	Dichtung	1,00	2