

## TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin

TARA

36 717 882 Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 240 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin	36 717 882-08
	Chrom	36 717 882-00
	Platin gebürstet	36 717 882-06
	Dark Chrome	36 717 882-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 717 882-28
	Schwarz matt	36 717 882-33
	Dark Brass gebürstet	36 717 882-39
	Bronze gebürstet	36 717 882-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 717 882-46
	Champagne (22kt Gold)	36 717 882-47
	Chrom gebürstet	36 717 882-93
	Dark Platinum gebürstet	36 717 882-99

### Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie , Auslauf mittig - 35 700 970 90**
- Min. Einbautiefe 85 mm
  - Max. Einbautiefe 145 mm


### Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie , variable Positionierung - 35 720 970 90**
- Min. Einbautiefe 85 mm
  - Max. Einbautiefe 145 mm

36 717 882 Produktversion ab 01.04.2024

mm [inches]

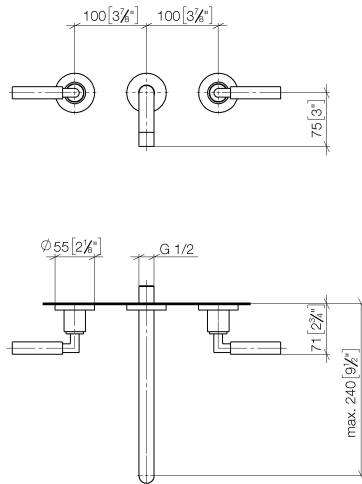

### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109	EN 200	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	XP P 41-280




TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin

TARA

36 717 882   Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2107	LGA_18	ACS_20 ACC LY	ETA_19
-----------	--------	---------------	--------

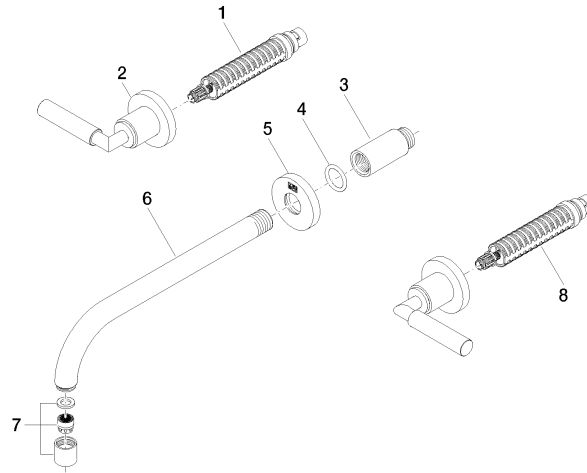

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	3 09 24 03 081 10 90	Verlaengerung	1,00	2
	2 36 310 882-08	Anschluss	2,00	40
	1 90 90 03 156 00 90	Oberteil	1,00	2
	6 04 28 22 105 10-08	Auslauf	1,00	40
	5 09 27 22 503-08	Rosette	1,00	40
	7 90 23 01 019 00-08	Luftsprudler	1,00	40
	8 90 90 03 157 00 90	Oberteil	1,00	2
	4 90 14 10 026 00 90	Dichtung	1,00	2