

CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin / Platin gebürstet

CYO

ST 010 206 2811



- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Griff Ø 60 mm
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- mit Warm- / Kaltkennzeichnung
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin / Platin gebürstet	ST 010 206 2811-36
	Chrom	ST 010 206 2811-00
	Platin gebürstet	ST 010 206 2811-06
	Dark Chrome	ST 010 206 2811-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	ST 010 206 2811-28
	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	ST 010 206 2811-38
	Dark Platinum gebürstet	ST 010 206 2811-99

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 11 283 811-06



1x 36 707 811-36










CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin / Platin gebürstet

CYO

ST 010 206 2811



- mit Warm- / Kaltkennzeichnung
- für Waschtisch-Dreilochbatterien und Wannen-Fünflochbatterien


	Platin gebürstet	11 283 811-0
	Chrom	11 283 811-0
	Platin	11 283 811-0
	Messing (23kt Gold)	11 283 811-0
	Dark Chrome	11 283 811-1
	Messing gebürstet (23kt Gold)	11 283 811-2
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	11 283 811-4
	Champagne (22kt Gold)	11 283 811-4
	Dark Platinum gebürstet	11 283 811-9

ST 010 206 2811

6
—
0
—
8
—
9
—
9
—
8
—
6
—
7
—
9
—

Produktversion ab 7/1/2023

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

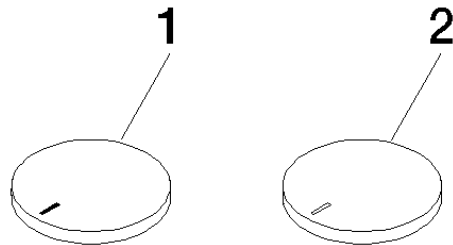

Ersatzteilstückliste








Produktversion ab 7/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	11 183 811-06	CYO Griffeinsatz warm - Platin gebürstet	2	10



- Ausladung 160 mm
 - starrer Auslauf
 - rechteckiger luftangereicherter Strahl
 - Bohrungsdurchmesser Seitenventil 37 mm
 - Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
 - Griff Ø 60 mm
 - Durchfluss max. 4,5 l/min
 - bleifrei
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- ACHTUNG: Die Griffesätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!**


ACHTUNG: Die Griffesätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!

	Platin / Platin gebürstet	36 707 811-3
	Chrom	36 707 811-0
	Platin gebürstet	36 707 811-0
	Dark Chrome	36 707 811-1
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 707 811-2
	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	36 707 811-3
	Dark Platinum gebürstet	36 707 811-9

ST 010 206 2811


:6
—
:0
—
:6
—
:9
—
:8
—
:8
—
:9
—

Benötigtes Zubehör



UP-Wandbatterie Auslauf mittig - 35 700 970 90
 •Max. Einbautiefe 145 mm
 •Min. Einbautiefe 85 mm


Benötigtes Zubehör




UP-Wandbatterie variable Positionierung - 35 720 970 90
 •Max. Einbautiefe 145 mm
 •Min. Einbautiefe 85 mm

ST 010 206 2811

mm [inches]

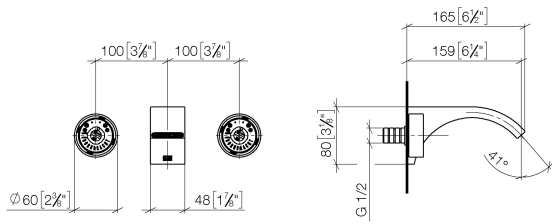

Durchflussdiagramm

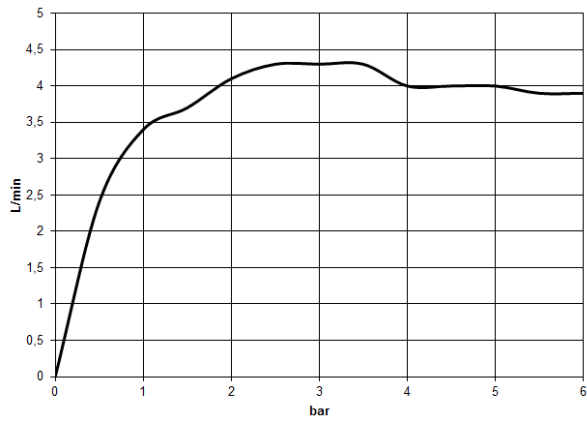

Zertifikate

WRAS_2111

IAPMO_6397

IAPMO_N-4976

LGA_38

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822


NSF372

NSF61

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

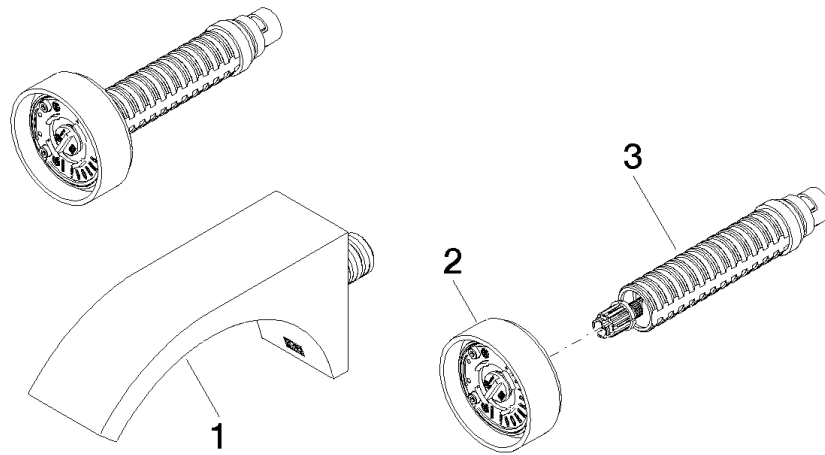

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	13 800 811-36	CYO Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Platin / Platin gebürstet	3	20