


MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin

MADISON

	ST 030 100 3370	<ul style="list-style-type: none"> • Auslauf: runder luftangereicherter Strahl • Durchfluss Auslauf max. 23 l/min • Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar) • Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System • Ausladung 225 mm • automatische Umstellung Wanne/Brause • Armaturenhöhe 185 mm • Höhe bis Luftsprudler 140 mm • Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm • Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm • Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm • Rosette für Auslauf Ø 70 mm • Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 60 mm • Rosette für Seitenventil Ø 60 mm • Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz 	<div>Platin</div> <div>ST 030 100 3370-08</div>
			<div>Chrom</div> <div>ST 030 100 3370-00</div>
			<div>Platin gebürstet</div> <div>ST 030 100 3370-06</div>
			<div>Messing (23kt Gold)</div> <div>ST 030 100 3370-09</div>
			<div>Messing gebürstet (23kt Gold)</div> <div>ST 030 100 3370-28</div>
			<div>Dark Platinum gebürstet</div> <div>ST 030 100 3370-99</div>

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten

1x	27 502 370-08	2x	11 170 370-08
			

MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin







MADISON

ST 030 100 3370



- Ausladung 225 mm
- Schlauchbrausegarnitur: Normalstrahl
- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 185 mm
- Höhe bis Luftsprudler 140 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf Ø 70 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 60 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Durchfluss Auslauf max. 23 l/min
- Durchfluss Schlauchbrausegarnitur max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin	27 502 370-0
	Chrom	27 502 370-0
	Platin gebürstet	27 502 370-0
	Messing (23kt Gold)	27 502 370-0
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 502 370-2
	Dark Platinum gebürstet	27 502 370-9

MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin

MADISON

ST 030 100 3370

8
—
0
—
6
—
9
—
8
—
9
—

Empfohlenes Zubehör




Perfecto Montagesystem -

12 614 970 90


MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin

MADISON

ST 030 100 3370
mm [inches]
1:10

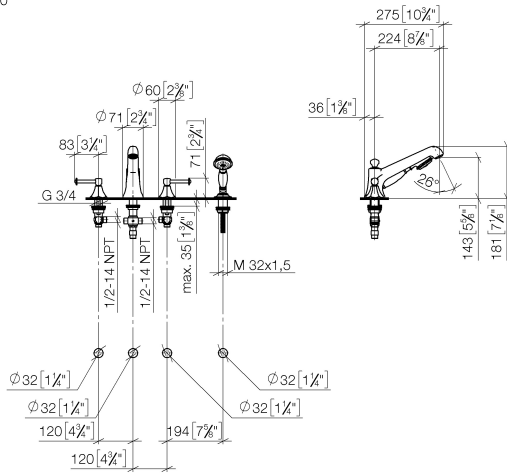

Durchflussdiagramm

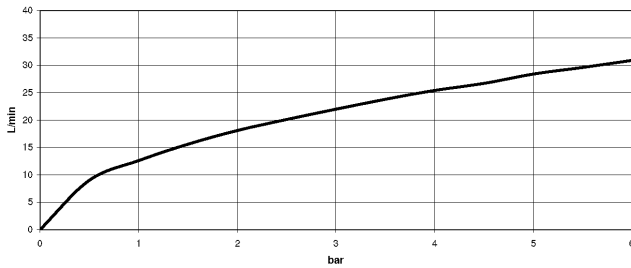

Zertifikate

LGA_8

Belgaqua_21-380-2


Codes & Standards

DIN 4109	EN 1717	ISO 3822	Ü-Zeichen
----------	---------	----------	-----------

MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin

MADISON

ST 030 100 3370

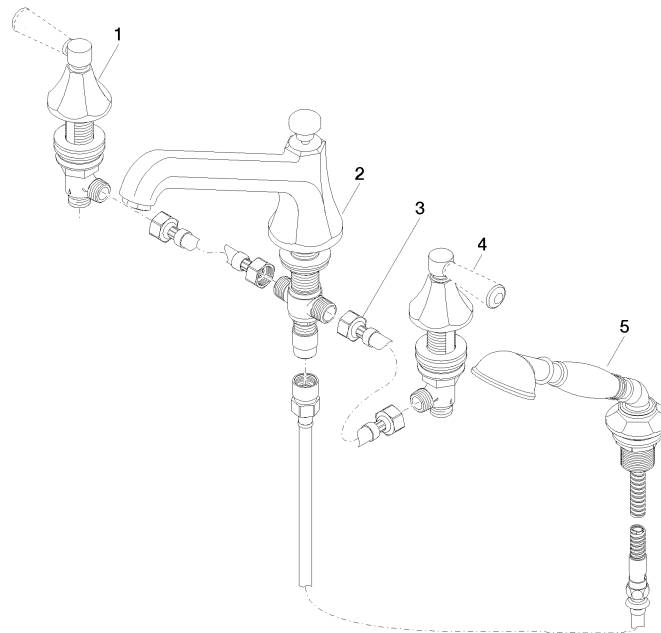

ST 030 100 3370

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	20 000 370-08	Seitenteil	6	60

MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin










MADISON

ST 030 100 3370



- für Waschtisch Armaturen

ACHTUNG: Die Hebeleinsätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!


	Platin	11 170 370-0
	Chrom	11 170 370-0
	Gold (23,9kt)	11 170 370-0
	Platin gebürstet	11 170 370-0
	Messing (23kt Gold)	11 170 370-0
	weiß	11 170 370-1
	schwarz	11 170 370-1
	Messing gebürstet (23kt Gold)	11 170 370-2
	Dark Platinum gebürstet	11 170 370-9

MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw.
Fliesenrandmontage - Platin


MADISON

ST 030 100 3370

8
—
0
—
1
—
6
—
9
—
2
—
3
—
8
—
9
—

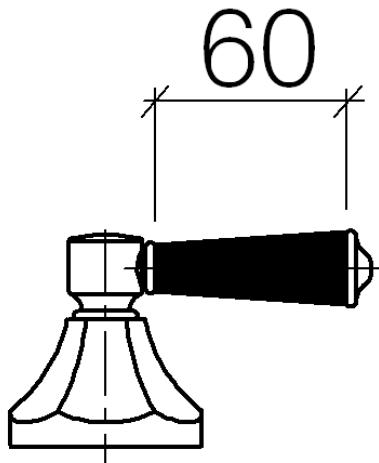

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste