












13 430 740 Produktversion ab 01.09.2025



- Ausladung 200 mm
- Schwall
- Platte 180 mm x 60 mm
- Bohrungsdurchmesser 40 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 26,5 l/min bei 3 bar Fließdruck

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------|
|  | Chrom | 13 430 740-00 |
|  | Platin gebürstet | 13 430 740-06 |
|  | Platin | 13 430 740-08 |
|  | Dark Chrome | 13 430 740-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 13 430 740-28 |
|  | Schwarz matt | 13 430 740-33 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 13 430 740-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 13 430 740-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 13 430 740-99 |

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm


35 085 970 90



Durchflussdiagramm

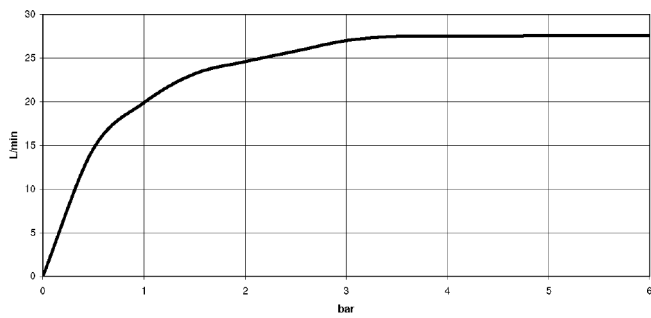

Wurfweitendiagramm

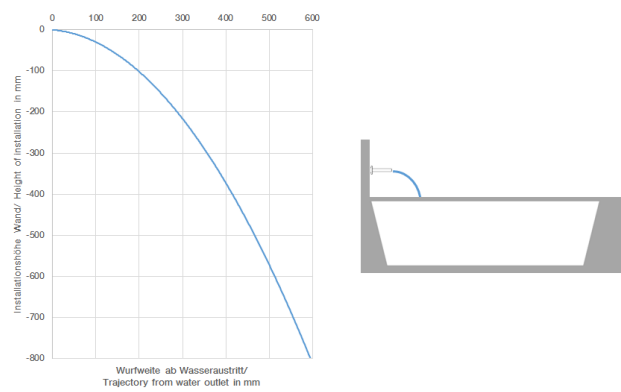

Codes & Standards

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------|----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | ISO 3822 |
| Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | |



Wannen-Schwallauslauf für Wandmontage - Chrom

SERIENSPEZIFISC


13 430 740 Produktversion ab 01.09.2025

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976

LGA_19

WRAS_240502

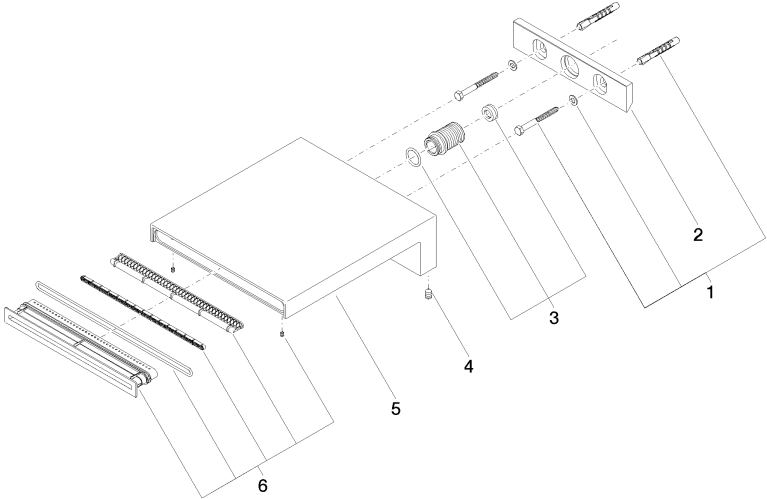

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 5 | 09 11 74 042-00 | Auslauf | 1,00 | 60 |
| 2 | 09 17 97 056 90 | Halter | 1,00 | 2 |
| 6 | 90 29 03 059 00 90 | Einsatz | 1,00 | 2 |
| 4 | 09 31 11 144 90 | Stift | 2,00 | 2 |
| 3 | 90 24 05 008 00 90 | Nippel Set | 1,00 | 2 |
| 1 | 04 30 31 014 00 90 | Befestigungssatz | 1,00 | 2 |