


Wannen-Schwallauslauf für Wandmontage - Messing gebürstet (23kt Gold)










SERIENSPEZIFISC

13 430 740


Produktversion ab 01.09.2025



- Ausladung 200 mm
- Schwall
- Platte 180 mm x 60 mm
- Bohrungsdurchmesser 40 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 26,5 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 430 740-28
	Chrom	13 430 740-00
	Platin gebürstet	13 430 740-06
	Platin	13 430 740-08
	Dark Chrome	13 430 740-19
	Schwarz matt	13 430 740-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 430 740-46
	Champagne (22kt Gold)	13 430 740-47
	Dark Platinum gebürstet	13 430 740-99


Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm


35 085 970 90

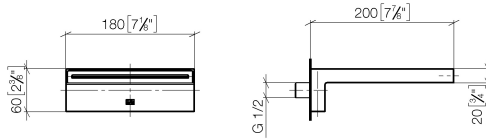

Durchflussdiagramm

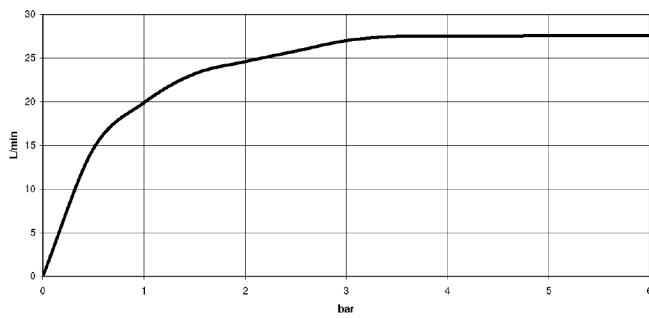

Wurfweitendiagramm

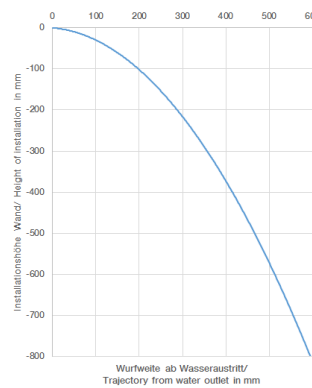

## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen



## Wannen-Schwalleuslauf für Wandmontage - Messing gebürstet (23kt Gold)


SERIENSPEZIFISC

13 430 740 Produktversion ab 01.09.2025

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_19

WRAS\_240502

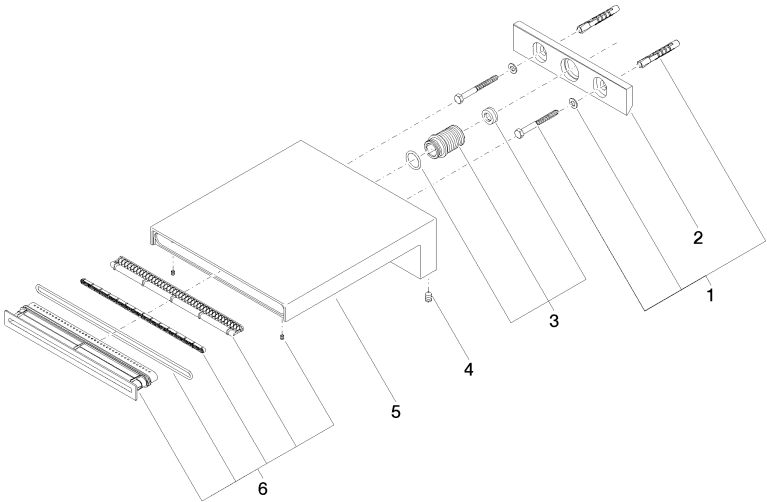

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	04 30 31 014 00 90	Befestigungssatz	1,00	2
5	09 11 74 042-28	Auslauf	1,00	20
6	90 29 03 059 00 90	Einsatz	1,00	2
4	09 31 11 144 90	Stift	2,00	2
3	90 24 05 008 00 90	Nippel Set	1,00	2
2	09 17 97 056 90	Halter	1,00	2