

13 714 705 Produktversion ab 15.06.2021




- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiges Strahlbild mit 40 Einzelstrahlen
- Armaturenhöhe 108 mm
- Höhe bis Luftsprudler 94 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 4 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Champagne (22kt Gold)	13 714 705-47
	Chrom	13 714 705-00
	Platin gebürstet	13 714 705-06
	Dark Chrome	13 714 705-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 714 705-46
	Dark Platin gebürstet	13 714 705-99

13 714 705 Produktversion ab 15.06.2021

mm [inches]

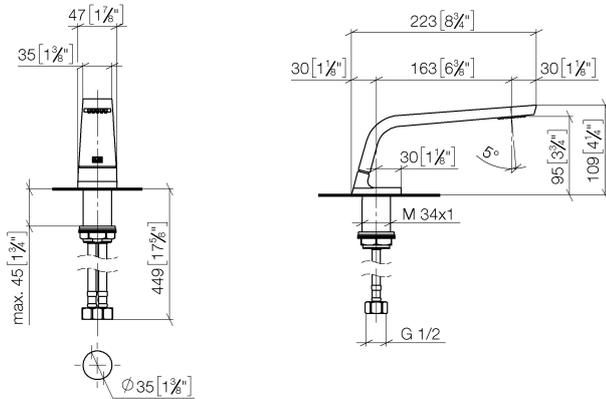

Durchflussdiagramm

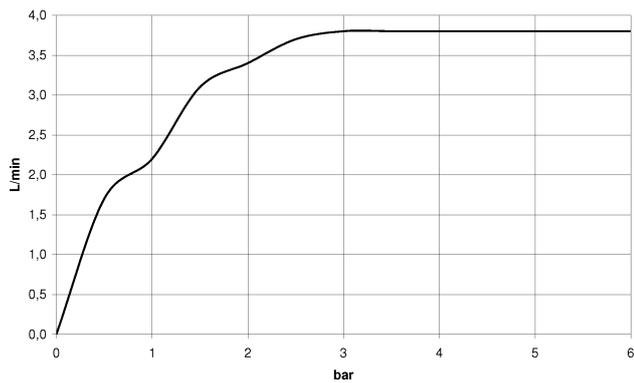

Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC EPA WaterSense Executive Order no. 1007

NSF372 NSF61 WaterSense





CL.1 Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Champagne (22kt Gold)

CL.1

13 714 705 Produktversion ab 15.06.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

GDV_0400

IAPMO_N-4

IAPMO_8834

IAPMO_6

IAPMO_4976 (

13 714 705 Produktversion ab 15.06.2021

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

