







13 800 705



- Ausladung 200 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiges Strahlbild mit 40 Einzelstrahlen
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- bleifrei
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	13 800 705-00
	Platin gebürstet	13 800 705-06
	Dark Chrome	13 800 705-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 800 705-46
	Champagne (22kt Gold)	13 800 705-47
	Dark Platinum gebürstet	13 800 705-99

**Empfohlenes Zubehör**




**UP-Wandwinkel -**

35 085 970 90


- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

13 800 705

mm [inches]

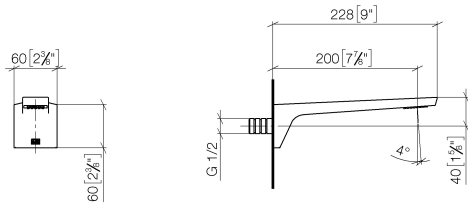


Durchflussdiagramm

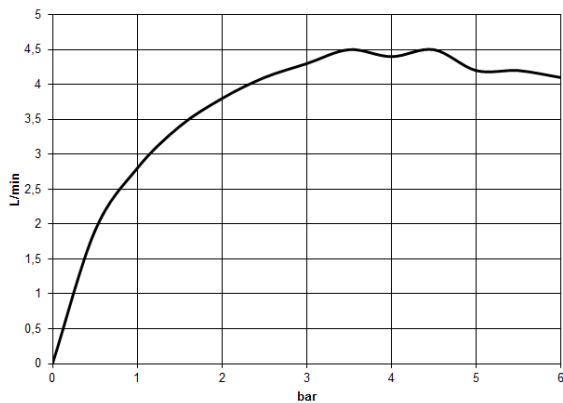

Zertifikate

LGA\_28685. IAPMO\_N-4976. IAPMO\_8834 (1). IAPMO\_4976 (6). WRAS\_1512013.  
IAPMO\_6397.

13 800 705

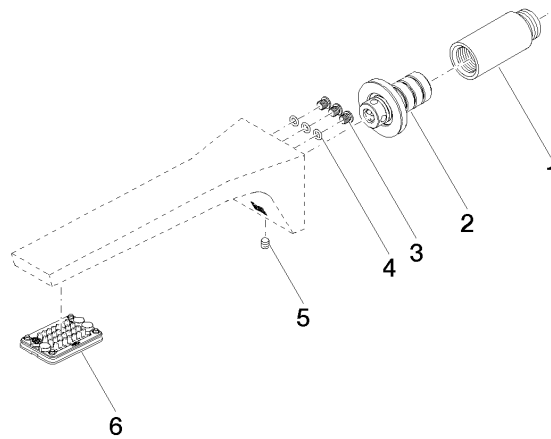

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 24 03 081 10 90	Verlaengerung	1	2
2	90 24 03 108 01 90	Nippel Set	1	2
3	09 30 30 113 20 90	Schraube	3	2
4	09 14 10 001 90	Dichtung	3	2
5	90 31 11 004 00 90	Stift	1	2
6	90 11 02 297 00 90	Luftsprudler	1	2