

13 800 710



- Ausladung 200 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 40 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung

### Empfohlenes Zubehör




**UP-Wandwinkel -**

35 085 970 90

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

13 800 710

mm [inches]

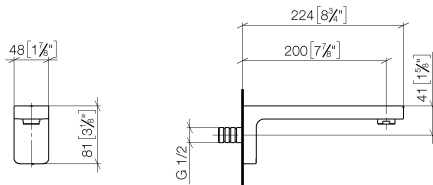


Durchflussdiagramm



Zertifikate

WRAS\_1906062. LGA\_29119.

13 800 710

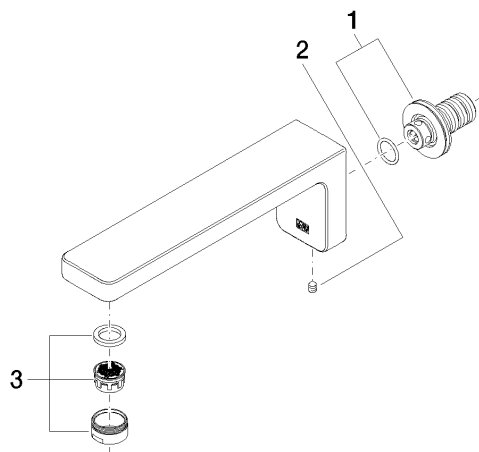

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 24 03 108 00 90	Nippel Set	1	2
2	90 31 11 004 00 90	Stift	1	2
3	90 23 01 118 01-00	Luftsprudler	1	10