

13 801 670 Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 200 mm
- rechteckiger Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 25,1 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Chrom	13 801 670-00
	Platin gebürstet	13 801 670-06
	Dark Chrome	13 801 670-19
	Light Gold gebürstet	13 801 670-27
	Schwarz matt	13 801 670-33
	Chrom gebürstet	13 801 670-93
	Dark Platin gebürstet	13 801 670-99

Empfohlenes Zubehör


UP-Wandwinkel - 35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

13 801 670 Produktversion ab 01.04.2024

mm [inches]

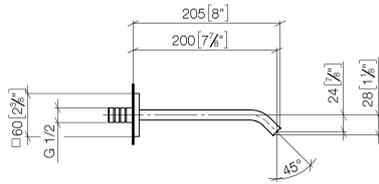

Durchflussdiagramm

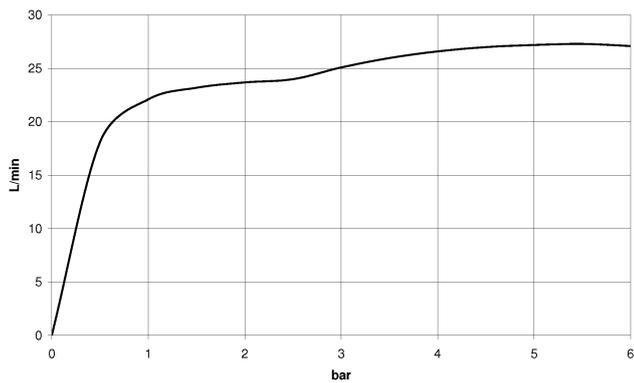

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



IMO Wannenauslauf für Wandmontage - Chrom


IMO

13 801 670 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976

WRAS_2005

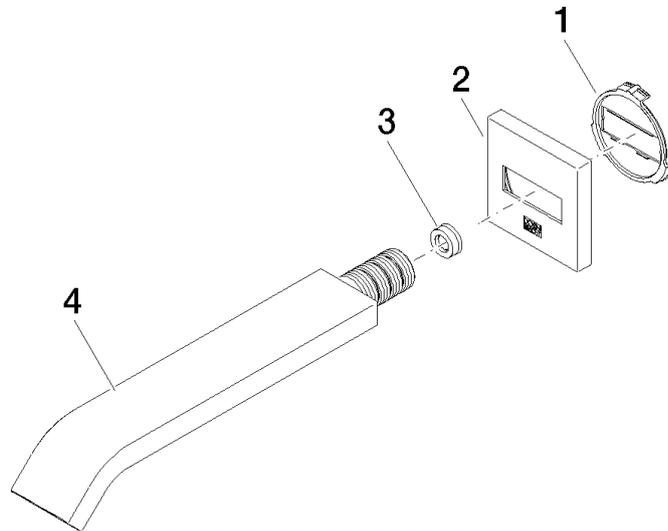

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	09 23 01 057 90	Durchflussbegrenzer	1,00	2
4	04 28 22 241 00-00	Auslauf	1,00	10
1	09 18 40 139 90	Aufnahme	1,00	2
2	09 27 67 008-00	Rosette	1,00	10