

13 801 710



- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 23,5 l/min bei 3 bar Fließdruck



Chrom

13 801 710-00



Platin gebürstet

13 801 710-06

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

35 085 970 90


- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

13 801 710

mm [inches]

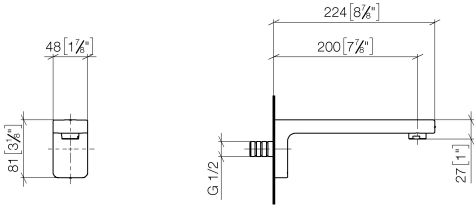

Durchflussdiagramm

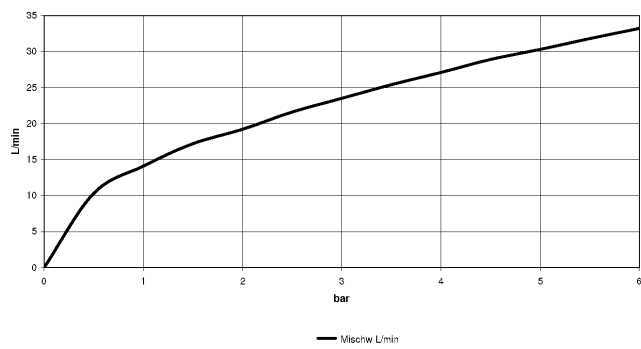

Zertifikate

LGA_9959. WRAS_2305027. IAPMO_4976 (6).

13 801 710

