

17 861 625 Produktversion ab 28.05.2022



- Ausladung 145 mm
 - starrer, temperaturisolierter Auslauf
 - Laminarstrahl
 - Armaturenhöhe 249 mm
 - Höhe bis Laminarstrahlregler 184 mm
 - Bohrungsdurchmesser 35 mm
 - Bereitstellung von bis zu 93 °C gefiltertem, heißem Wasser
 - Bereitstellung von gefiltertem, kaltem Wasser
 - Durchfluss max. 2 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - anschlussfertige Steuerungseinheit für Wandmontage (137 x 159 x 60 mm)
 - elektronisches Magnetventil
 - Steckernetzteil 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
 - bleifrei
 - Auslaufhülse nicht demontierbar.
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERs in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig. Zudem muss die Installation über einem Küchenbecken erfolgen.**
- Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung. Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter www.dornbracht.com/professional**

Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERs in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig.

Zudem muss die Installation über einem Küchenbecken erfolgen.

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung.

Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter www.dornbracht.com/professional

	Dark Chrome	17 861 625-19
	Chrom	17 861 625-00
	Platin gebürstet	17 861 625-06
	Platin	17 861 625-08
	Messing (23kt Gold)	17 861 625-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	17 861 625-28
	Schwarz matt	17 861 625-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	17 861 625-46
	Champagne (22kt Gold)	17 861 625-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	17 861 625-93
	Dark Platinum gebürstet	17 861 625-99

Benötigtes Zubehör



Heißwassertank inkl. Filter -

12 892 970 90

Benötigtes Zubehör




Heißwassertank inkl. Filter -

12 892 970 90

META SQUARE HOT & COLD WATER DISPENSER - Dark Chrome

META SQUARE

17 861 625 Produktversion ab 28.05.2022

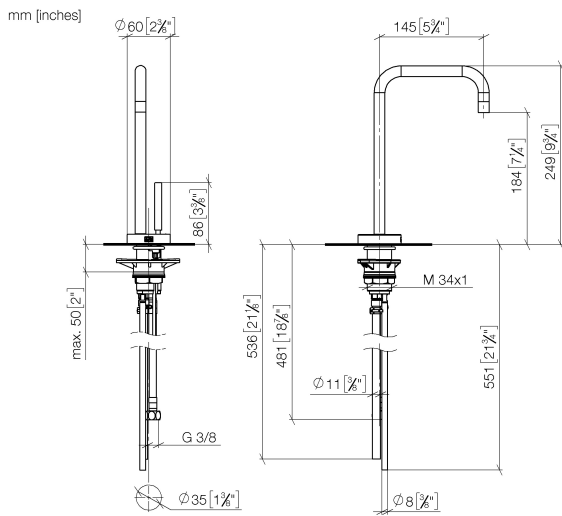

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Executive Order
no. 1007

NSF372

NSF61



META SQUARE HOT & COLD WATER DISPENSER - Dark Chrome

META SQUARE

17 861 625 Produktversion ab 28.05.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_N-4	IAPMO_4976	GDV_0400	IAPMO_6
-----------	------------	----------	---------

