

19 825 809 Produktversion ab 01.07.2023



- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Zweiloch-Brückenbatterie nur zur Kombination mit Spül-/ Profibrause


	Schwarz matt	19 825 809-33
	Chrom	19 825 809-00
	Platin gebürstet	19 825 809-06
	Platin	19 825 809-08
	Messing (23kt Gold)	19 825 809-09
	Dark Chrome	19 825 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	19 825 809-28
	Bronze gebürstet	19 825 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	19 825 809-46
	Champagne (22kt Gold)	19 825 809-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	19 825 809-93
	Dark Platinum gebürstet	19 825 809-99

**Empfohlenes Zubehör**


**VAIA Spender mit Rosette - Schwarz matt** 82 434 809-33



19 825 809 Produktversion ab 01.07.2023

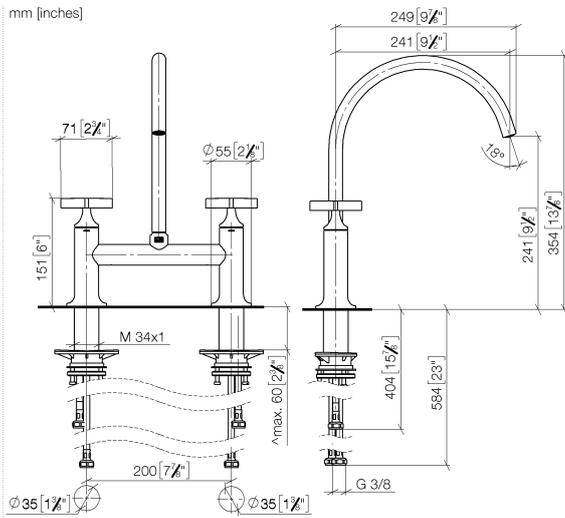

**Durchflussdiagramm**

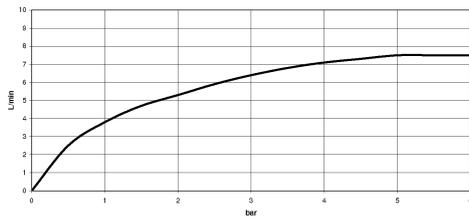

**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## VAIA Zweiloch-Brückenbatterie für Spül-/ Profibrause - Schwarz matt

---

VAIA

19 825 809 Produktversion ab 01.07.2023


Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_38

19 825 809 Produktversion ab 01.07.2023

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

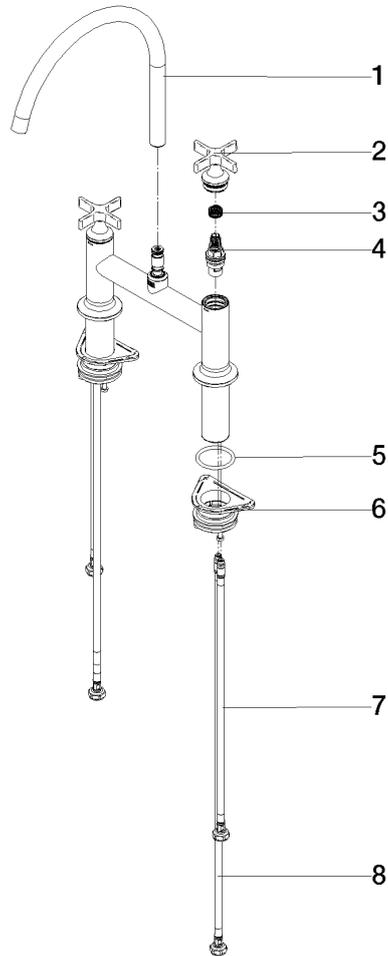

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 12 12 232 00 90	Rastbuchse	2,00	2
2	90 20 80 036 00-33	Griff	2,00	30
1	90 28 22 396 00-33	Auslauf	1,00	30
4	90 90 03 131 00 90	Oberteil	2,00	2
8	04 30 04 101 00 90	Schlauch	2,00	2
5	90 14 10 043 00 90	Dichtung	2,00	2
6	04 30 11 040 00 90	Befestigungssatz	2,00	2
7	04 30 04 100 00 90	Schlauch	2,00	2