

20 705 882




- Ausladung 166 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 145 mm
- Höhe bis Luftsprudler 65 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette Ø 55 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Platin gebürstet | 20 705 882-06 |
|  | Chrom | 20 705 882-00 |
|  | Platin | 20 705 882-08 |
|  | Dark Chrome | 20 705 882-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 20 705 882-28 |
|  | Schwarz matt | 20 705 882-33 |
|  | Bronze gebürstet | 20 705 882-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 20 705 882-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 20 705 882-47 |
|  | Chrom gebürstet | 20 705 882-93 |
|  | Dark Platin gebürstet | 20 705 882-99 |

20 705 882

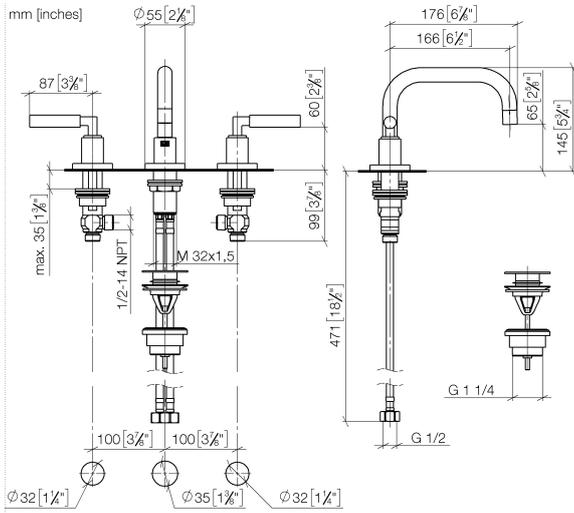

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| DIN 4109 | Executive Order no. 1007 | ISO 3822 | Scottish Water Byelaws |
| UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | | |



TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

TARA

20 705 882

Zertifikate

WRAS_2303


LGA_38

GDV_0400

20 705 882

Produktversion ab 4/1/2024

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

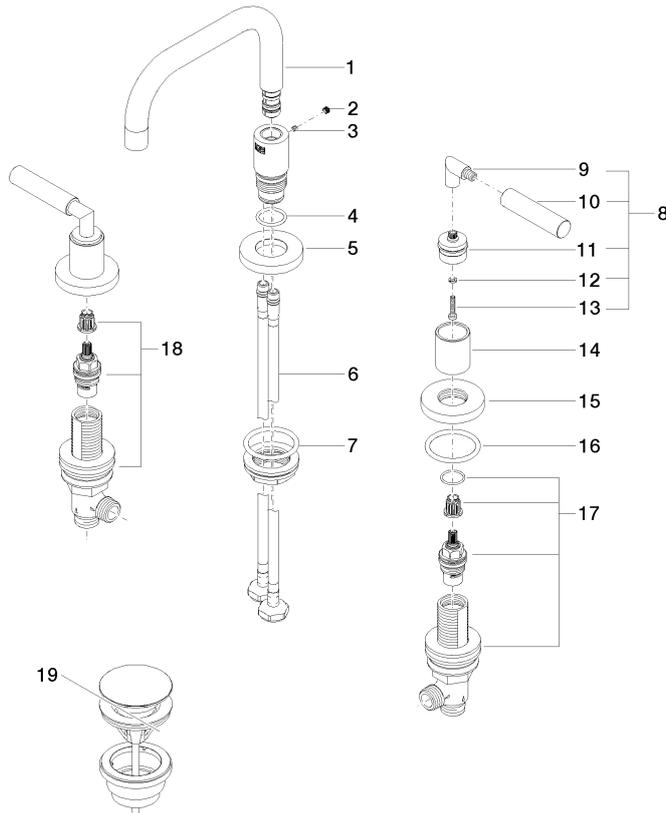



TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

TARA

20 705 882

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2024

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| | 90 28 22 370 00-06 | Auslauf | 29 | 10 |