

CYO Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Chrom

CYO

25 863 811



- Ausladung 253 mm
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Durchfluss Auslauf max. 26,5 l/min
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
 Stabhandbrause mit Antikalk-System
- Brausehalter
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Höhe gesamt 980 1050 mm
- Höhe Standrohr 598 668 mm
- Höhe bis Luftsprudler 903 973 mm
- Schubrosette 131 x 131 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

| Chrom | 25 863 811-00 |
|----------------------------------|---------------|
| Platin gebürstet | 25 863 811-06 |
| Dark Chrome | 25 863 811-19 |
| Messing gebürstet (23kt Gold) | 25 863 811-28 |
| Dark Platinum gebürstet | 25 863 811-99 |

Benötigtes Zubehör




UP-Bodenbefestigung -

- •Max. Einbautiefe 150 mm
- •Min. Einbautiefe 80 mm


35 945 970 90



CYO Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Chrom



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | EN 1717 |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| ISO 3822 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen |



CYO Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Chrom

CYO

25 863 811 Zertifikate

WRAS_2201

Belgaqua_21-376-2 LGA_38


IAPMO_4976





CYO Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Chrom

25 863 811

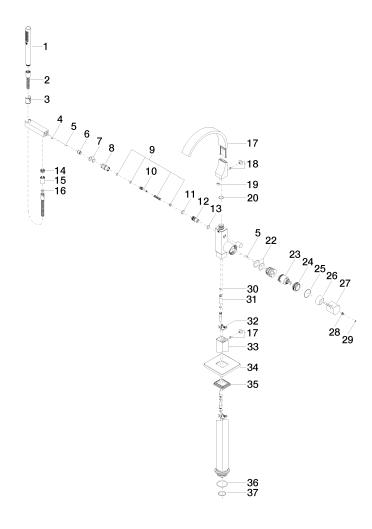



CYO Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Chrom

CYO

25 863 811

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| | 90 12 11 140 30-00 | Brause | 46 | 10 |