



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"

Technische Daten:

- Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 78 mm
- Rosette für Brausehalter 60 x 78 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"

Hinweise:

Eigensicher gegen Rückfließen.

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
|  | Chrom | 27 802 845-00 0010 |
|  | Chrom | 27 802 845-00 |
|  | Platin gebürstet | 27 802 845-06 |
|  | Platin gebürstet | 27 802 845-06 0010 |
|  | Dark Chrome | 27 802 845-19 |
|  | Dark Chrome | 27 802 845-19 0010 |
|  | Light Gold gebürstet | 27 802 845-27 0010 |
|  | Light Gold gebürstet | 27 802 845-27 |
|  | Schwarz matt | 27 802 845-33 |
|  | Schwarz matt | 27 802 845-33 0010 |
|  | Chrom gebürstet | 27 802 845-93 |
|  | Chrom gebürstet | 27 802 845-93 0010 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 27 802 845-99 0010 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 27 802 845-99 |


Empfohlenes Zubehör



- UP-Wandwinkel -
 - Min. Einbautiefe 90 mm
 - Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90

mm [inches]

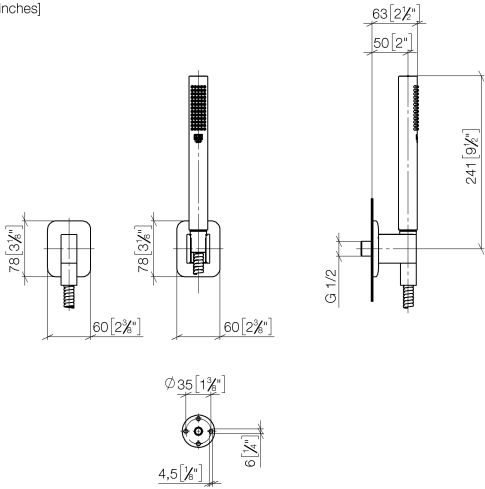


Codes & Standards

| | | | |
|----------------|------|----------|----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | ISO 3822 |
|----------------|------|----------|----------|

Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

| | |
|--------|------------|
| LGA_29 | IAPMO_4976 |
|--------|------------|

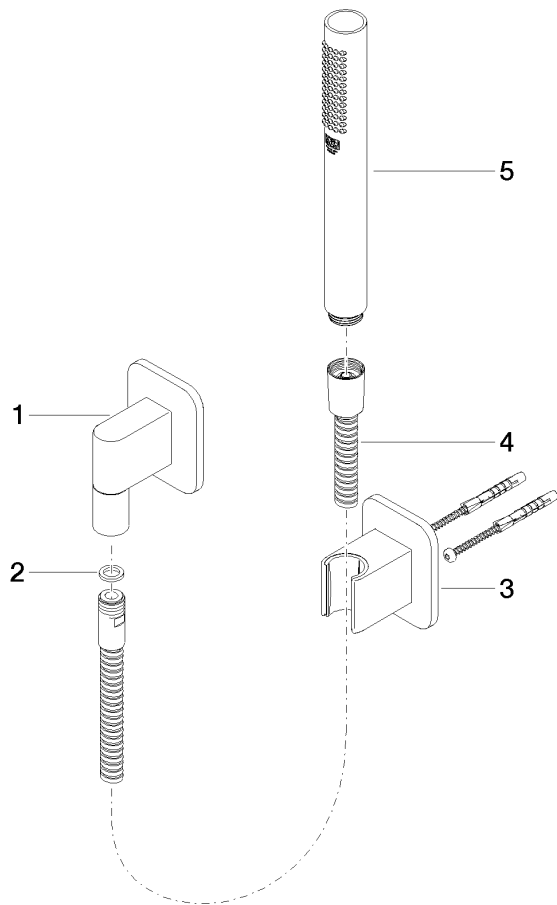

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---|-------------|------------|
| 4 | 90 30 02 072 00-00 | Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Chrom | 1,00 | 10 |
| 3 | 28 050 845-00 | LISSE Brausehalter - Chrom | 1,00 | 10 |
| 1 | 28 450 845-00 | LISSE Wandanschlussbogen - Chrom | 1,00 | 10 |
| 2 | 90 14 20 026 00 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 12 11 140 41-00 | Brause | 1,00 | 10 |